


sinclair

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

ELEGANT SERIE

ASH-09AE
ASH-12AE

Výkonný kompresor s japonskou technologií
Filtr odolný plísní
Polyfonní zvuk
Inteligentní odmrazování
Antikorozní vlastnosti výměníku
Autorestart
Ohleduplné k životnímu prostředí
Start jednotky za nízkého napětí
Záruční doba 3 roky

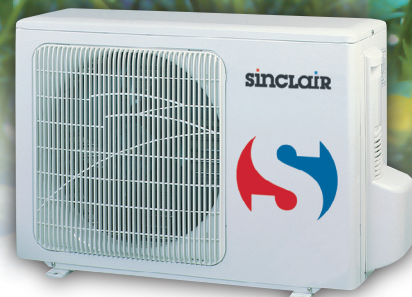

NÁSTĚNNÁ, DĚLENÁ KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA SINCLAIR

ELEGANT SERIE



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kategorie			Split jednotky s tep. čerpadlem	
Označení			ASH-09AE	ASH-12AE
Výkon	chlazení	kW	2,5	3,5
	topení	kW	2,7	3,7
Frekvence		Hz	50	50
Napětí		V	220-240	220-240
Provozní proud	chlazení	A	3,3	4,8
	topení	A	3,4	4,8
Příkon	chlazení	W	900	1 100
	topení	W	980	1 280
EER			3,3	3,2
C.O.P.			3,4	3,2
Hladina hluku - vnitřní jednotka	max	dB(A)	39	44
Hladina hluku - venkovní jednotka	max	dB(A)	54	55
Cirkulace vzduchu		m ³ /h	460	620
Odvlhčování		litrů/h	1,2	2
Chladiivo	typ		R410A	R410A
Množství chladicí směsi		g	1160	1350
Průměr trubek	kap.str.	inch	1/4	1/4
	plyn.str.	inch	3/8	1/2
Délka trubek	max	m	10	10
Převýšení	max	m	5	5
Rozměry (š x v x h)	vnitř. jedn.	mm	770x250x180	830x285x189
	venk. jedn.	mm	848x540x310	848x540x310
Hmotnost netto	vnitř. jedn.	kg	8	11
	venk. jedn.	kg	38	40
Rozsah provozních teplot Max / Min				
Vnitřní jednotka	chlazení	°C	32 / 21	32 / 21
	topení	°C	27 / 20	27 / 20
Venkovní jednotka	chlazení	°C	43 / 18	43 / 18
	topení	°C	24 / -5	24 / -5

*Po doplnění chladiva lze vzdálenost prodloužit dle servisního manuálu.



Výkonný kompresor s japonskou technologií



Plísni odolný filtr



Inteligentní odmrazování



Polyfonní zvuk



Flexibilně nastavitelné lamely



Start za nízkého napětí



Lehce čistitelný panel



Antikorozní vlastnosti výměníků



Ohleduplné k životnímu prostředí

Autorizovaný prodejce: