


CENTRÁLNÍ OVLADAČ A TÝDENNÍ ČASOVAČ ZJ4011, SCC-16

Centrální ovladač Vám umožňuje ovládat až 16 jednotek současně a nastavit týdenní časy vypnutí a zapnutí. Centrální ovladač může být použit pro kazetové, podstropní a kanálové jednotky, které mají drátový ovladač, s výjimkou modelu ASF-60A a ASC-60A (ZJ4011 pro serii UNI ON/OFF a SCC-16 pro serii ON/OFF a Fan Coil a SCC-16 pro serii NEW UNI DC INVERTER a MULTI SYSTEM).

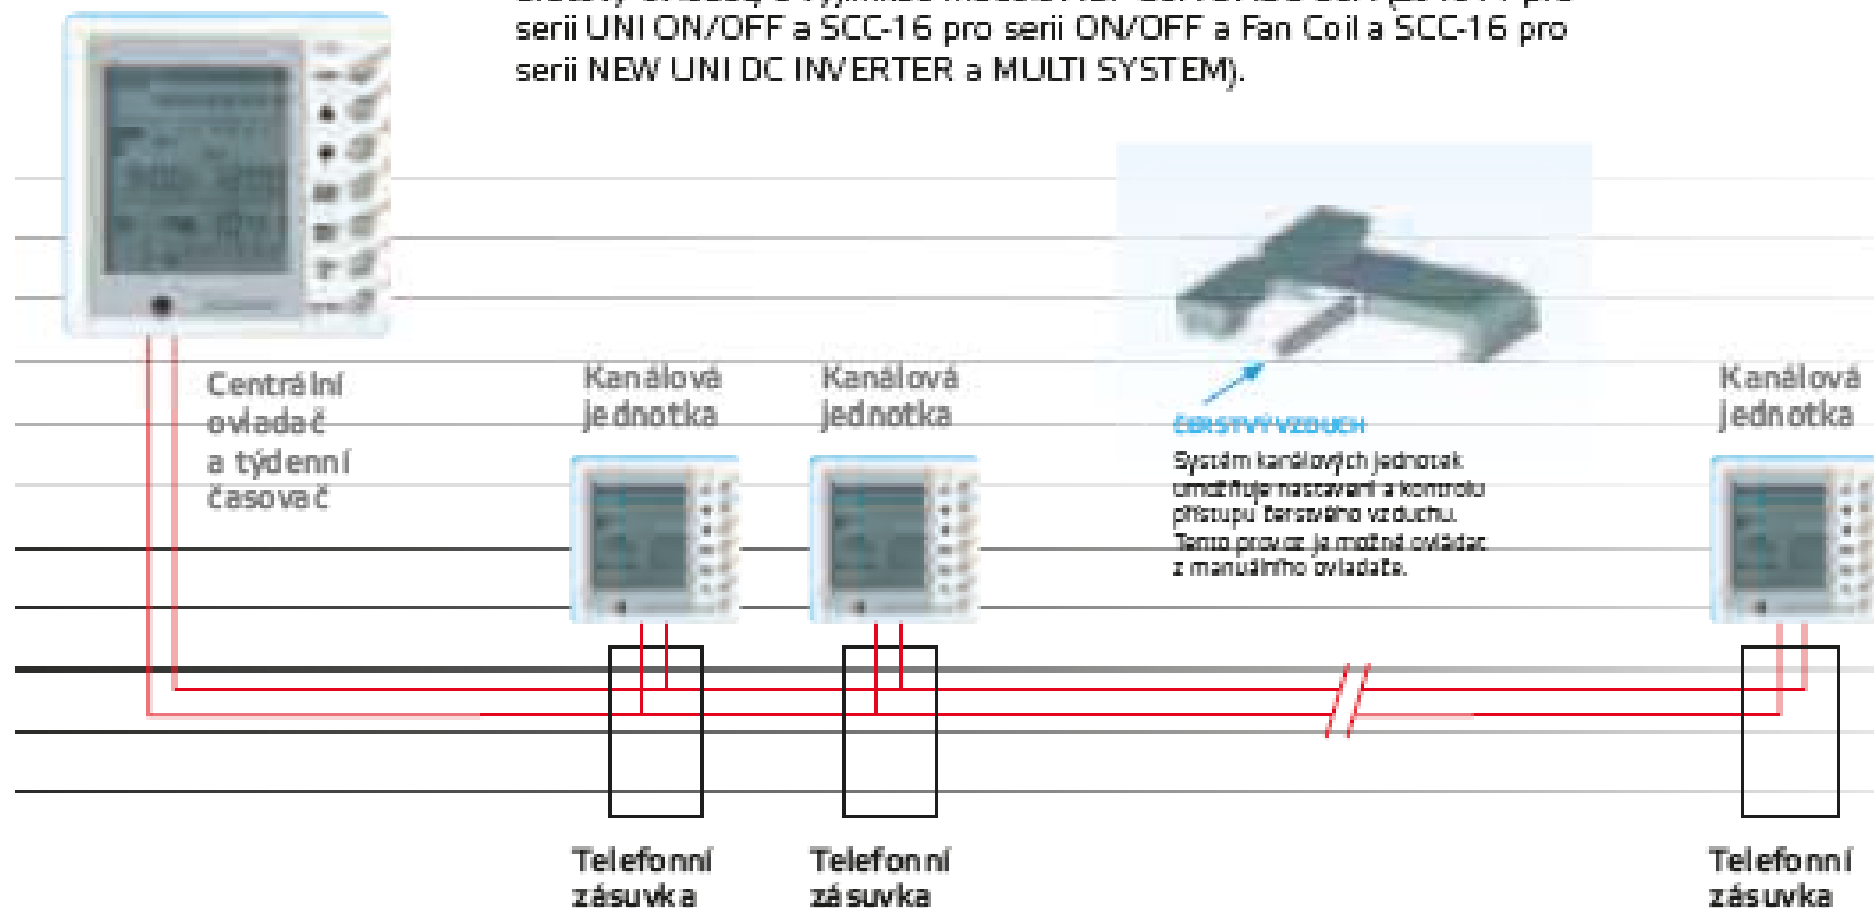

V případě propojení jen s jednou vnitřní jednotkou, není potřeba vytvářet telefonní linku.

- 1) Připravte si časovač ZJ4011
- 2) Najděte všechny nástěnné ovladače (max.16)
- 3) Nainstalujte telefonní zásuvky (rozdvojky) a vytvořte „telefonní síť“
- 4) Umístěte ZJ4011 na požadované místo na konec telefonní linky
- 5) Připojte napájení 230V k časovači ZJ4011
- 6) Připojte časovač ZJ4011 do telefonní zásuvky
- 7) Připojte všechny konektory z vytvořené telefonní linky do nástěnných ovladačů

ZJ4011 přední pohled




ZJ4011A

NÁSTĚNNÉ OVLADAČE



KOMUNIKAČNÍ TELEFONNÍ 2 LINKA


ZJ4011A

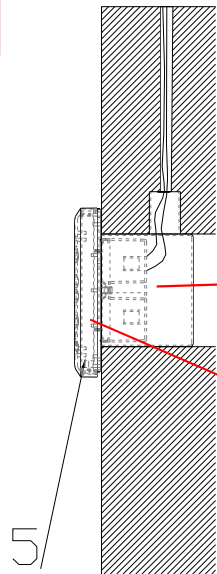

UMÍSTIT DO OTVORU VE ZDI

UMÍSTIT NA ZEĎ


ZJ4011A centrální časovač

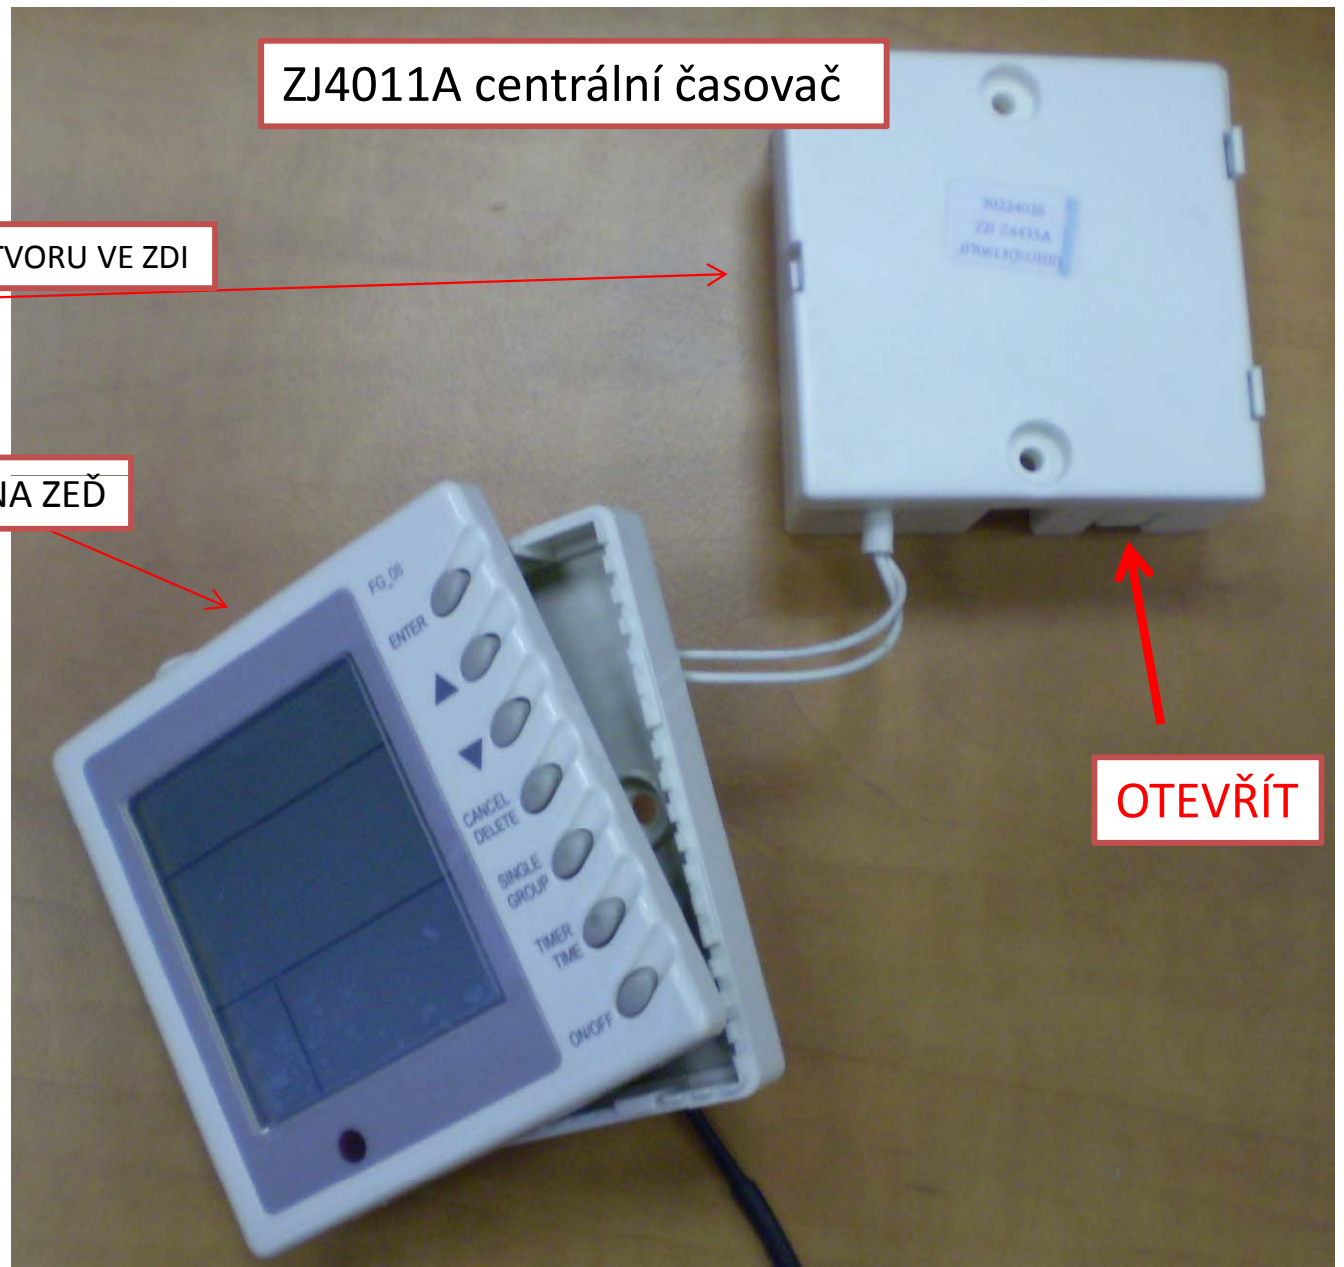

OTEVŘÍT

PŘIPOJENÍ 2 LINKY K ČASOVAČI ZJ4011A


ZJ4011A

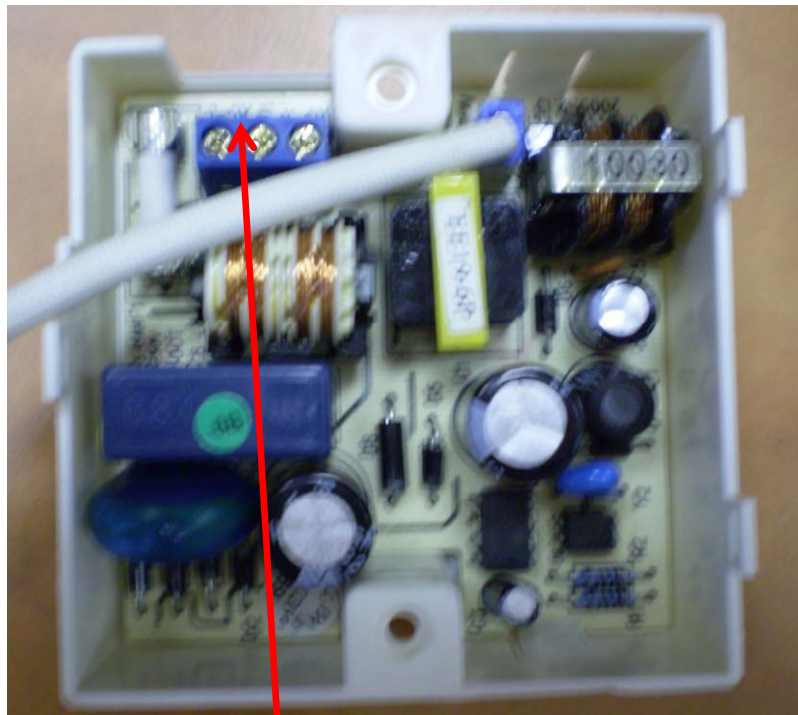

ZADNÍ POHLED



PŘIPOJIT NAPÁJENÍ 230V

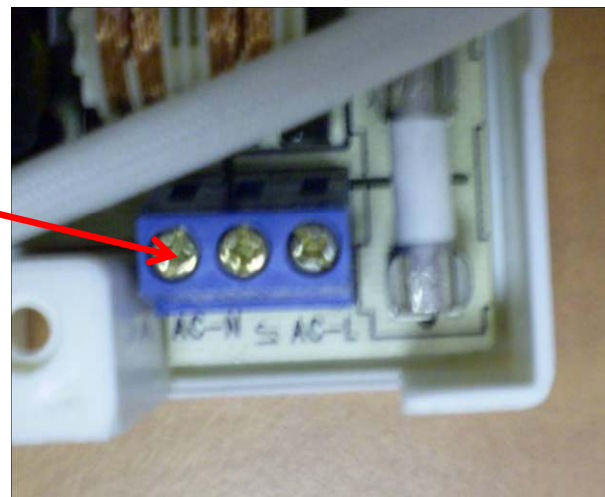


NÁSTĚNNÝ OVLADAČ



OTEVŘENÝ NÁSTĚNNÝ OVLADAČ



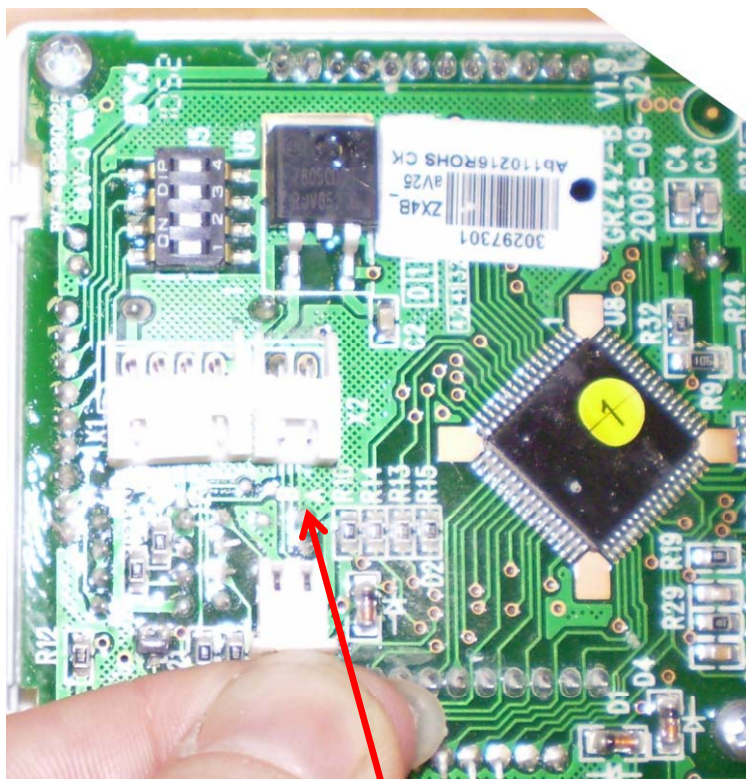

PŘIPOJIT 2 LINKU DO NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE

PŘIPOJIT TELEFONNÍ ZÁSTRČKY DO TELEFONNÍ ZÁSUVKY

TELEFONNÍ ZÁSUVKA



TELEFONNÍ
ZÁSTRČKA