


# VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

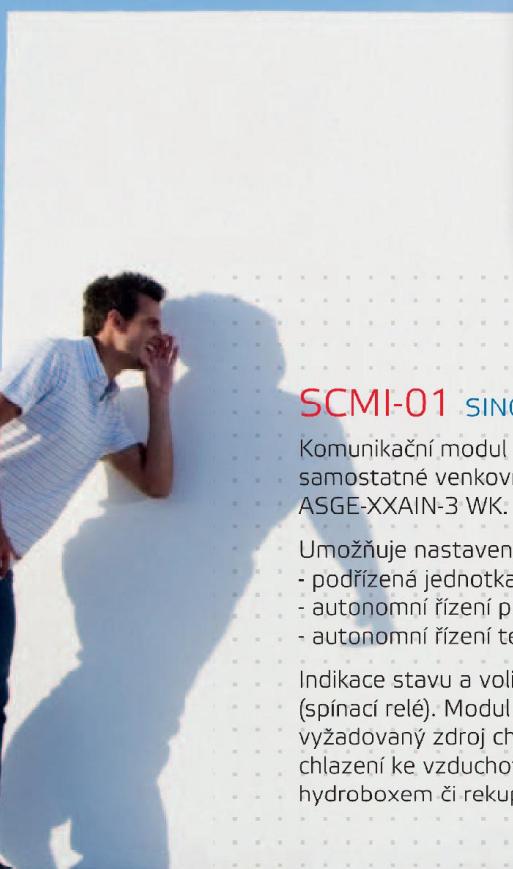


## SCMI-01 SINCLAIR KOMUNIKAČNÍ MODUL

Komunikační modul SCMI-01 umožňuje řízení samostatné venkovní jednotky ASGE-XXAIN nebo ASGE-XXAIN-3 WK.

Umožňuje nastavení 3 režimů:

- podřízená jednotka (0-10V) pro chlazení i topení
- autonomní řízení podle tlaku pro chlazení
- autonomní řízení teploty pro chlazení a topení.

Indikace stavu a volitelná indikace stavu funkce (spínací relé). Modul je určen pro aplikace, kde je vyžadovaný zdroj chladu nebo tepla, jako například chlazení ke vzduchotechnice nebo topení s připojeným hydroboxem či rekuperace.

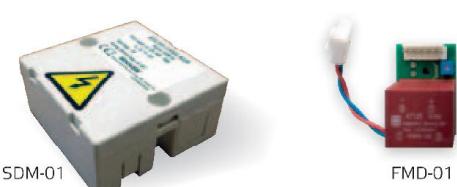

## FMD-01 MODUL VENTILÁTORU

Modul pro řízení DC motoru ventilátoru vnitřních jednotek z řady NEW UNI DC INVERTER (ASF-xxAIN, ASC-xxAIN, ASD-xxAIN).

## SDM-01 SINCLAIR DVEŘNÍ MODUL

Dveřní modul SDM-01 slouží k nadřazenému spínání klimatizací ze serie NEW UNI DC INVERTER.

## SND-01 NÁSTĚNNÝ displej

Pomocí nástěnného displeje můžete ovládat kanálové jednotky ASD-xxAIN. Indikuje nastavený režim a nastavenou teplotu. Umožňuje sepnutí jednotky do automatického režimu chlazení nebo topení, zobrazuje chybového hlášení. Slouží také jako přijímač signálu DO.

## SDC-01, SIC-01 PŘEVODNÍK

Komunikační převodník slouží pro rozpoznání komunikačního protokolu a komunikaci s PC pro diagnostiku jednotek ze série NEW UNI DC INVERTER a tepelných čerpadel S-THERM.



Poznámka: Nelze použít pro řízení nástěnných a konzolových jednotek.



### SCC-16 CENTRÁLNÍ OVLADAČ A TÝDENNÍ ČASOVÁC

Centrální ovladač Vám umožňuje ovládat až 16 jednotek ze serie NEW UNI DC INVERTER nebo NEW MULTI SPLIT současně a nastavit týdenní časy vypnutí a zapnutí.

Centrální ovladač může být použit pro kazetové, podstropní a kanálové jednotky, které mají drátový ovladač.

K centrálnímu ovladači SCC-16 je potřeba objednat dostatečný počet kabelů SCC-16K.



### G2S MODUL GSM


Slouží k ovládání klimatizačních jednotek typu Sinclair prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. Pro komunikaci s klimatizací používá IR přenos, není jej tedy třeba ke klimatizaci nijak připojovat.

Chová se jako druhé dálkové ovládání. Modul je vybaven dvěma vysílacími IR diodami, signalační diodou, slotem pro vložení SIM karty a konektory pro připojení napájecího kabelu a pro připojení k USB portu počítače.



### SPB-01 MODUL S KONTAKTY

Tuto volitelnou desku s kontakty lze připojit k displeji vnitřní jednotky ze série KITE. Tento modul obsahuje kontakty pro vzdálené ovládání jednotky (kontakt on/off), chybové hlášení, nástěnný ovladač a centrální ovladač.

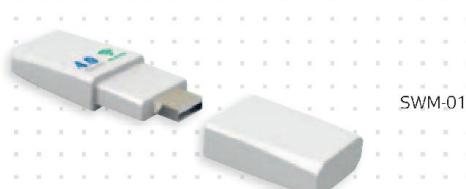

### SWM-01 WIFI MODUL

Tento USB wifi modul lze připojit k displeji vnitřní jednotky ze série KITE a tím jednotku vzdáleně ovládat tabletem nebo smart telefonem s připojením na wifi síť.