


KONDENZÁCIÓS BERENDEZÉSEK

HŰTŐKÖR KAPCSOLÁSI RAJZA

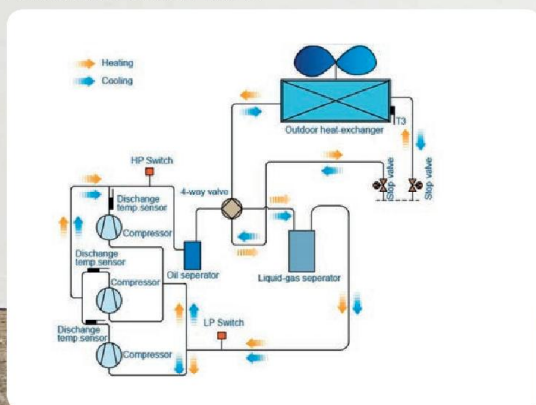

ASE-48AH / ASE-60AH

- ASE-48AH
- ASE-60AH
- ASE-76AH
- ASE-96AH
- ASE-120AH
- ASE-150AH
- ASE-192AH

Korrózióálló bevonattal ellátott hőcserélők
Csendes működés
Kompakt kialakítás
Fojtószelep - kapilláris cső *
3 év garancia

* ASE-48AH A ASE-60AH MODELLEK

NAGY KONDENZÁTOROKHOZ (ASE-76AH - ASE-192AH)
FONTOS A MEGFELELŐ ELPÁROLOGTATÓ, HŰTŐKÖRI
(EXPANZIÓS SZELEP, SZÁRÍTÓ SZŰRŐ ... STB)
ALKATRÉSZEK KIVÁLASZTÁSA.



ASE 192AH

ASE-120AH



MŰSZAKI PARAMÉTEREK



MODELL			ASE-48AH	ASE-60AH	ASE-76AH	ASE-96AH
Teljesítmény	hűtés	kW	14,1	17,6	22,3	28,1
	fűtés	kW	15,2	19,1	25,0	31,1
Frekvencia / Tápfeszültség	Hz / V		3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
Max. teljesítményfelvétel	W		6200	6500	11700	14400
Max. áramfelvétel	A		11,0	12,6	19,3	23,7
Hangnyomásszint	max	dB(A)	63	63	65	67
Légszállítás	m³/óra		6800	6850	7500	9500
Hűtőközeg	típus / kg / t eq.CO ₂		R410A / 3,2 / 6,68	R410A / 3,2 / 6,68	R410A / 5,4 / 11,27	R410A / 6,0 / 12,53
Csővezetékek átmérője	foly.	inch / mm	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5
	gáz	inch / mm	¾ / 19,1	¾ / 19,1	¾ / 22,2	1 / 25,4
Max. csőhossz	max	m	50	50	50	50
Max. szintkülönbség	max	m	25 / 25	25 / 25	30 / 25	30 / 25
Méreték (sz x m x m)	mm		900x1170x350	900x1170x350	1260x908x700	1260x908x700
Doboz méretei (sz x m x m)	mm		1032x1307x443	1032x1307x443	1320x1060x730	1320x1060x730
Nettó/bruttó tömeg	kg		93,2 / 105,0	97,0 / 108,0	174,0 / 193,0	187,0 / 204,0
Üzemi hőmérséklet tartományok	hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	17 ~ 52	17 ~ 52
	fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24

MODELL			ASE-120AH	ASE-150AH	ASE-192AH	
Teljesítmény	hűtés	kW	35,0	44,0	56,3	
	fűtés	kW	38,0	47,0	58,6	
Frekvencia / Tápfeszültség	Hz / V		3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
Max. teljesítményfelvétel	W		17300	26900	32200	
Max. áramfelvétel	A		28,6	47,9	53,8	
Hangnyomásszint	max	dB(A)	69	70	73	
Légszállítás	m³/óra		12000	15000	19000	
Hűtőközeg	típus / kg / t eq.CO ₂		R410A / 7,2 / 15,03	R410A / 10,0 / 20,88	R410A / 11,8 / 24,63	
Csővezetékek átmérője	foly.	inch / mm	½ / 12,7	¾ / 16,0	¾ / 16,0	
	gáz	inch / mm	1 ¼ / 28,6	1 ¼ / 32,0	1 ¼ / 32,0	
Max. csőhossz	max	m	50	50	50	
Max. szintkülönbség	max	m	30 / 25	30 / 25	30 / 25	
Méreték (sz x m x m)	mm		1260x908x700	1250x1615x765	1390x1615x765	
Doboz méretei (sz x m x m)	mm		1320x1060x730	1305x1790x820	1455x1790x830	
Nettó/bruttó tömeg	kg		201,0 / 217,0	288,0 / 308,0	320,0 / 336,0	
Üzemi hőmérséklet tartományok	hűtés	°C	17 ~ 52	17 ~ 46	17 ~ 46	
	fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	

A műszaki specifikációk eltérhetnek a megadott értékektől, a gyártó által végzett műszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattáblán közölt adatokat. Az adatok a következő feltételeknél értendők: csővezetékek hossza: 5m. Hűtés: belső hőmérséklet 27°C DB/19°C WB; külső hőmérséklet 35°C DB/24°C WB. Fűtés: belső hőmérséklet 20°C DB/15°C WB; külső hőmérséklet 7°C DB/6°C WB. Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluorantartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Használt hűtőközeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben történik, a valós értékre mindig hatással vannak a helyi viszonyok. Teljesítmény felvétel standard körülményekre értendő.