

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKO



SCMI-01 SINCLAIR KOMMUNIKÁCIÓS MODUL

Modul segítségével, SINCLAIR inverteres kültéri egységet, igény szerinti hűtő vagy fűtő forrásként csatlakoztathatunk idegen légkezelőhöz, hidrobóhoz. SCMI-01 kommunikációs modul lehetővé teszi az ASGE-xyAIN WK vagy ASGE-xyAIN-3 WK kültéri egységek vezérlését. 3 féle vezérlési üzemmódban működhet:

- alárendelt egységként (0-10V szabályozás) hűtésben vagy fűtésben
- önálló nyomásszabályozás csak hűtésben
- önálló hőmérsékletszabályozás hűtésben és fűtésben

Üzemmód kijelzése és választható funkció kijelzés (kapcsoló relé).



SDM-01



FMD-01



SND-01



SDC-01



SIC-01

FMD-01 VENTILÁTOR MODUL

DC ventilátor modul NEW UNI DC INVERTER (ASF-xxAIN, ASC-xxAIN, ASD-xxAIN) beltérhez, amennyiben a kültéri SCM-01 kommunikációs modullal van vezérelve.

SDM-01 SINCLAIR AJTÓ MODUL

NEW UNI DC INVERTERES sorozatú berendezések magasabb szintű vezérlése. ASGE-XXAIN WK, ASGE-XXAIN-3 WK

SND-01 FALI KIJELZŐ

SND-01 fali kijelző légszatónázható ASD-xy-AIN egységek vezérlésére szolgál. Mutatja a beállított üzemmódot, beállított hőmérsékletet. Lehetővé teszi automata (hűtés, fűtés) üzemmódba kapcsolást, kijelzi a hibakódokat. Infra távirányító jelfogóként is szolgál.

SDC-01, SIC-01 KONVERTER

Kommunikációs konverter, a kommunikációs protokoll felismerésére és a PC-vel történő kommunikációra szolgál. NEW UNI DC INVERTER S-THERM ATD



SCC-16

KÖZPONTI VEZÉRLŐ ÉS HETI IDŐZÍTŐ

A központi vezérlő lehetővé teszi akár 16 egység egyidejű vezérlését, heti ki- és bekapcsolási időpontjainak beállítását.

Azon kazettás, parapet-mennyezet és légcsatornázható egységekhez lehet alkalmazni, melyek vezetékes vezérlővel rendelkeznek, kivéve az ASF-60A, ASC-60A modellek.


Megj.: nem használható oldalfali és konzolos (parapet) egységekhez.



G2S



SPB-01

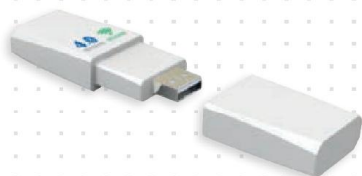

SWM-01

G2S MODUL GSM

Sinclair klímaberendezések mobiltelefonon keresztül történő vezérlésére szolgál. A klímaberendezéssel történő kommunikációhoz IR átvitelt használ, ezért úgy kell elhelyezni, hogy rálásson a légkondicionálóra. Úgy működik, mint egy második távirányító.

A modul két IR diódával, jeladó diódával, SIM kártya foglalat, tápkábel csatlakoztatással és PC csatlakozós USB csatlakozóval van ellátva.

SPB-01 CSATLAKOZÓ MODUL

Ez az opcionális panel kapcsolatokat is csatlakoztatható a beltéri egység a sorozat KITE. A modul tartalmaz egy nyitó-záró (On/Off) érintkezőt, hibajelét ad, fali és központi vezérlő csatlakozás kimenetet.

SWM-01 WIFI MODUL

USB wifi modult a KITE sorozat beltéri egység kijelzőjéhez csatlakoztatható, és ez által wifi hálózaton keresztül távvezérelhető okos telefonról ill . táblagépről.