

WiFi MODULE

SWM-02

„Az eredeti használati útmutató fordítása“

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az útmutatót az új készülék telepítése vagy használata előtt. Őrizze meg az útmutatót későbbi használat esetére.

Tartalom

Utasítások a WiFi modul telepítéséhez.....	2
A WiFi modul telepítésének folyamata.....	2
Utasítások okostelefonnal vagy táblagéppel történő vezérléshez	4
Az alkalmazás letöltése és telepítése.....	4
Konfigurálás.....	4
A funkciók ismertetése	6
1. A felhasználó regisztrálása.....	6
2. Személyes beállítások.....	7
3. Vezérlő funkciók	9
4. Menü funkció.....	19

Az eredeti útmutató fordítása

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Kérjük, hogy a légkondicionáló készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használat esetére.

A gyártó fenntartja a szoftver előzetes figyelmeztetés nélküli aktualizálásának jogát.


Utasítások a WiFi modul telepítéséhez

A WiFi modul telepítésének folyamata

A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy az új WiFi modul kompatibilis az Ön készülékével.


FIGYELMEZTETÉS: A telepítést megfelelő képzéssel rendelkező szakemberekre kell bízni. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülések vagy anyagi károk veszélye. Ne kapcsolja be a tápellátást a telepítés befejezése előtt.

1. Nyissa ki a panelt a beltéri egységen az ábra szerint, és csavarozza le a villanydoboz fedeléről a csavart.

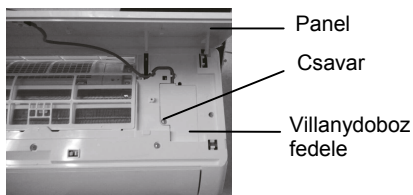


FIGYELMEZTETÉS: Az Ön terméke eltérő lehet az itt ábrázolttól. Mindig a valódi termék a mérvadó.

2. Nyissa ki a villanydoboz fedelét, és keresse meg a csatlakozókábelt a WiFi modulhoz. (A WiFi modul csatlakozókábelének színe megegyezik a WiFi modul csatlakozó portjának színével.)

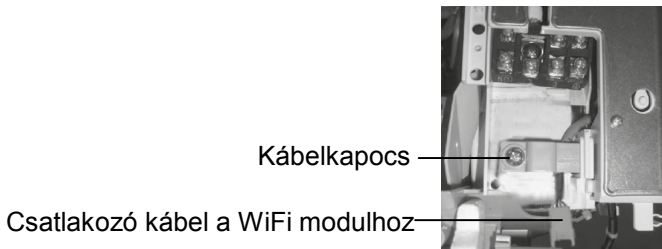


3. Vegye ki a kábelkapcsot, húzza ki a villanydobozból a WiFi modul csatlakozó kábelét, majd csatlakoztassa a kábelt a WiFi modul portjához.

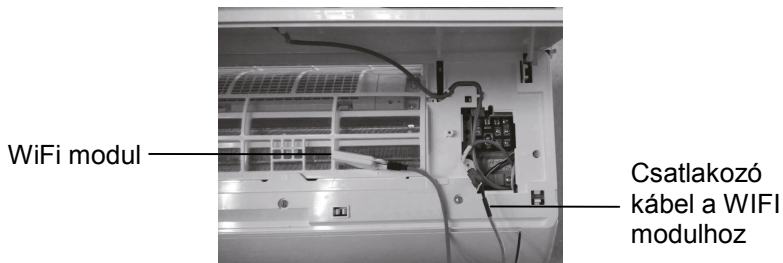

Megjegyzés: A Wi-Fi modul csatlakozó kábelét át kell vezetni a kábelhornyon, különben nem lehet becsukni a villanydobozt.

4. Helyezze a WiFi modult a villanydoboz mellé. A megfelelő elhelyezés ellenőrzése után rögzítse a WiFi modult a csavarokkal.


Megjegyzés: A WiFi modul beszerelési helye az egyes modelleknél eltérő lehet. Válassza ki a megfelelő helyet a konkrét helyzet alapján.



Wi-Fi modul



Wi-Fi modul



Wi-Fi modul


5. Egyenesítse ki a WiFi modul csatlakozó kábelét, zárja le a villanydoboz fedelét, és csavarozza vissza a csavarokat.
6. A betéri egység fedőlapjának lezárásával befejeződött a WiFi modul telepítése.

Utasítások okostelefonnal vagy táblagéppel történő vezérléshez

Az alkalmazás letöltése és telepítése

Olvassa le az okostelefonnal az alábbi QR kódot (a csomagoláson is megtalálható), és töltsse le a WiFi Smart-ot.



Telepítse az alkalmazást az utasítások alapján. Ha a telepítés sikeres volt, az okostelefon kezdőlapján megjelenik az alábbi ikon: 


- Az iOS rendszer felhasználói megkereshetik a Wifi Smart alkalmazást az Apple store-ban, és letölthetik az Apple verziót.

Konfigurálás


Az alkalmazás használata előtt végezze el az alábbi konfigurálást, ami lehetővé teszi a légkondicionáló Wifi vezérlését, és kapcsolatot létesít a légkondicionáló és az okostelefon vagy táblagép között.

1. A rövid távú vezérlés beállítása egy légkondicionálónál, amely Wifi hot spot-ként is funkcionál (nyilvános hozzáférési pont).

1. lépés: A légkondicionáló Wifi rendszere gyárilag AP üzemmódra van állítva (hozzáférési pont). A klímaberendezés Wifi hotspot rendszere kikereshető az okostelefonon, és csatlakozni lehet hozzá. A vezeték nélküli wifi hotspot neve a légkondicionáló MAC címének utolsó 8 számjegye. A jelszó:12345678.

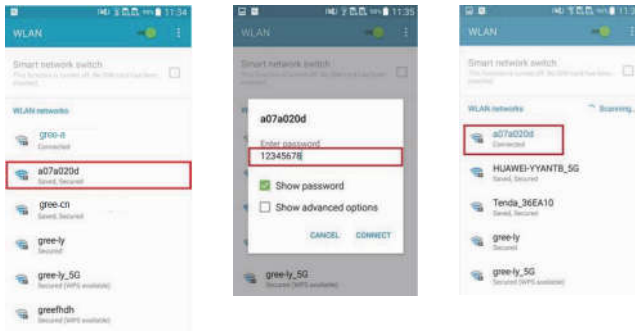

2. lépés: Hívja elő az alkalmazást, a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott légkondicionáló. Érintse meg a légkondicionálót, és lépjen be a lent ábrázolt vezérlési felületre a rövid távú vezérlés beállításához. A vezérlés részletes bemutatása a „Funkciók ismertetése” fejezetben található.

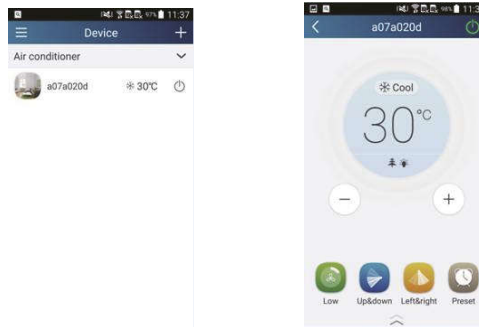

MEGJEGYZÉS: egy légkondicionálót egyszerre maximum 4 mobiltelefonról lehet vezérelni.


2. A légkondicionáló rövid és hosszú távú vezérlésének beállítása Wi-Fi router csatlakozással.

1. lépés: A rövid távú vezérlés beállításánál térjen vissza a „Device”

(Berendezés) honlapra. Érintse meg az  ikont a „Device” honlap jobb felső sarkában. Válassza ki az „Add device” (Berendezés hozzáadása) lehetőséget, és lépjen be az „Add device” oldalra. Válassza a „Manual configuration” (Kézi konfigurálás) lehetőséget, és lépjen be a „Manual configuration” oldalra.

2. lépés: Adja meg hálózata pontos nevét (SSID) és a jelszót (PWD), válassza ki a szervert (a server beállítása ugyanolyan kell, hogy legyen, mint a lenti „Settings” bekezdésben, ellenkező esetben nem fog működni a távvezérlés), majd érintse meg az „Add device” gombot a konfigurálás elvégzéséhez.

Ebben a pillanatban az alkalmazási felületen megjelenik a „collocating“ (csatlakoztatás). Sikeres csatlakoztatás esetén egy hangjel lesz hallható a beltéri egységből.

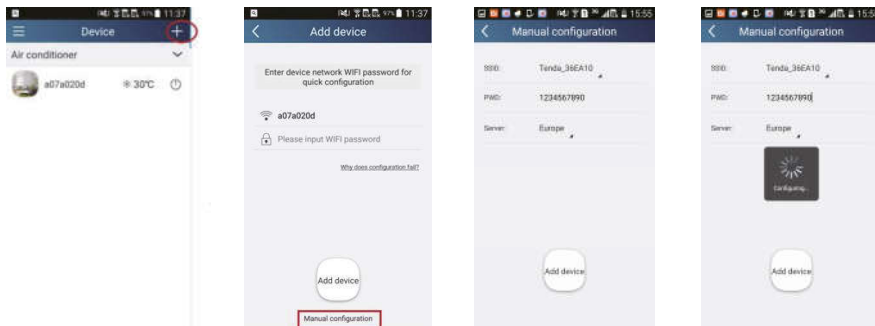

A funkciók ismertetése


1. A felhasználó regisztrálása

Célja: Lehetővé teszi a hosszú távolságból történő vezérlést.


Utasítások: az első belépésnél regisztrálni kell az új felhasználó nevét. Ha már van felhasználóneve, hagyja ki a regisztráció lépést, és a bejelentkezéshez írja be az email címét és a jelszavát a „Login Page“ oldalon. Ha elfelejtette a jelszót, ezt újra be lehet állítani (resetelni).

Folyamat:

1) Válassza ki a szerver címét.

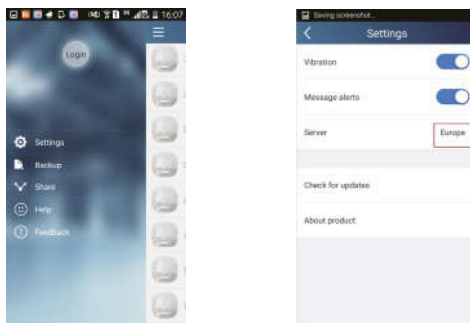

2) Bejelentkezés: Lépjen a „Device“ (Berendezés) oldalra, és nyissa ki baloldalt a menüt. A „Login“ (Bejelentkezés) megérintése után nyissa ki a „Register username“ (Felhasználónév regisztrálása) oldalt. Az új felhasználónak először regisztrálnia kell a felhasználónevét (User name). Érintse meg a „Register“ (Regisztrálás) szavat.

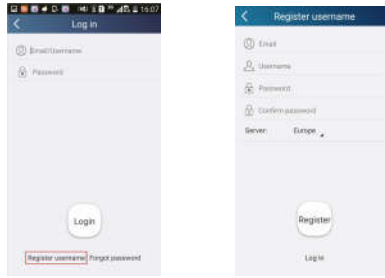

- 3) Adja meg az email címét. Várja meg az ellenőrző kódot. Adja meg a kódot, majd érintse meg az OK-t a bejelentkezéshez.



- 4) Ha elfelejtette jelszavát, újra beállíthatja az email címén. Érintse meg a „Forgot password” (Elfelejtett jelszó) lehetőséget és nyissa ki a „Forgot password” oldalt. Adja meg a regisztrált email fiók címét. Válassza a „Verification Code” (Biztonsági kód) lehetőséget, és kap egy ellenőrző kódot mailben. Adja meg az új jelszót, és a bejelentkezéshez érintse meg az OK-t.



2. Személyes beállítások


Cél: a nevek beállítása (a berendezés neve, előbeállítás, stb.) és képek (a berendezés képe) betáplálása a könnyű tájékozódás miatt.

1) A készülék nevének beállítása

A gyors konfigurálás után kialakul a vezérelhető smart készülékek listája. A léghondicionáló kezdőneve a készülék MAC címének utolsó 8 számjegye.



1. lépés: Tartsa az ujját a berendezés nevéén (pl. „a0b417ac“), és lépjen be az „Edit device“ (Berendezés szerkesztése) oldalra. Érintse meg az „Image“ (Kép) szót és válassza ki a kép forrását. Válasszon a „Default images“ (Kezdő képek), „Take photo“ (Fotózni) vagy „Choose from photos“ (Válassz ki egy fotót) lehetőségek közül, és mentse el a képet.

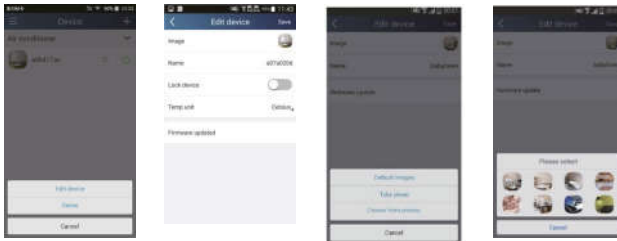


2. lépés: Érintse meg a „Name“ szót, és változtassa meg a készülék nevét. A mentés után megjelenik a készülék új neve. A „Lock device“ funkcióval le lehet zárni a készüléket úgy, hogy ne legyen elérhető más okostelefonokról. A „Temp. unit“ megérintésével meg lehet változtatni a hőmérséklet egységét.



3. lépés: Érintse meg a „Firmware updated“ lehetőséget a firmware frissítéséhez. Érintse meg a verziót (pl. „1.8“) az automatikus frissítés aktiválásához.




2) Az előbeállítás címének beállítása

1. lépés: Kattintson az  ikonra a „Device“ (Berendezés) honlap jobb felső sarkában. Válassza ki az „Add preset“-et (Előbeállítás hozzáadása), és nyissa ki a „Preset edit“ (Előbeállítás szerkesztése) oldalt.



2. lépés: Állítsa be az időt. Érintse meg a „Name“ szavat. Az ábrán látható berendezés neve „babyroom“. Az időzítő kínálatból válassza az „On“-t. Válassza ki a napokat, amikor a műveletek megismétlődnek. Mentse el a beállítást.



3) A készülék képének beállítása


Lásd „2. Személyes beállítások – „1) A készülék nevének beállítása“, 1. lépés.

3. Vezérlő funkciók





1) Általános vezérlő funkciók: Az alapvető műveletek vezérlése smart berendezéseken (be/kikapcsolás, hőmérséklet, ventilátorsebesség, üzemmód, stb.) és a bővített funkciók beállítása (szellőzés, szárítás, tisztítás, fény, alvás, energiatakarékosság stb.).

1. lépés –Alapvető műveletek: Nyissa ki a „Device“ (Berendezés) honlapot. A beállítást a „babyroom” példa szemlélteti.




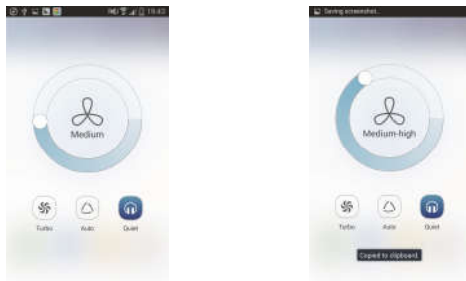
A „babyroom“ (Gyerekszoba) megérintésével beléphet a légkondicionáló beállítási oldalára. Kapcsolja be a készüléket a  megérintésével.




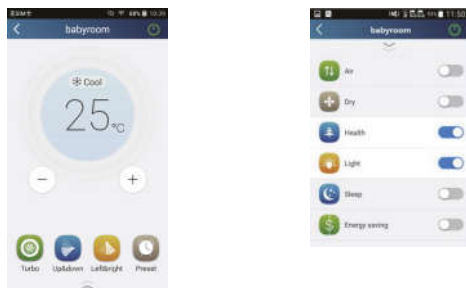
A  vagy  gombbal emelni/csökkenteni lehet a hőmérsékletet. A  gomb az üzemmód kiválasztására szolgál. A  megérintésével beléphet a ventilátorsebesség beállításának oldalára.



Érintse meg az  ikont, húzza az ujját a körön, és állítsa be a ventilátorsebességet.




2. lépés – Bővített beállítások: A  megérintésével lépjen be a bővített beállítások oldalára. Válasszon az „Air“ (Szellőzés), „Dry“ (Szárítás), „Health“ (Egészség), „Light“ (Világítás), „Sleep“ (Alvás) vagy „Energy saving“ (Energiatakarékosság) lehetőségek közül.




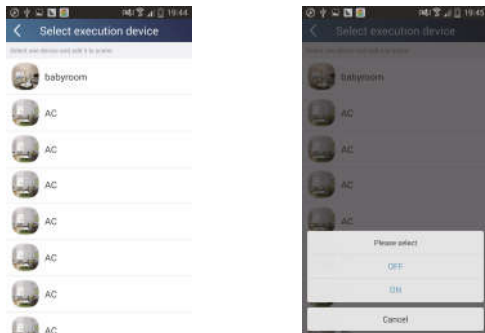
Bővített vezérlő funkciók: Set scene (Feladatok beállítása), Preset (Előbeállítás), Link (Kapcsolat), Infrared control (Infravörös vezérlés) (csak infravörös porttal rendelkező okostelefonokon).


2) Set scene (Feladatok beállítása): lehetővé teszi több smart berendezés beállítását egyetlen érintéssel.
A „Device“ oldalon a „Device“ kép megérintésével lépjen be az „Edit scene“ (Feladatok szerkesztése) oldalra.




Érintse meg az „Add scene“-t (Feladat hozzáadása), és adja meg a funkció nevét, pl. „Back home“ (Hazatérés). Adja meg a műveletet elvégző berendezés nevét.


Érintse meg az  ikont az utasítások betáplálásához. A „Select execution device“ (Aktív berendezés kiválasztása) oldalon válassza ki a klímaberendezést (pl. „babyroom“). Most válassza az „ON“ vagy „OFF“ lehetőséget.



A fenti módszerrel válassza ki a következő berendezést. Érintse meg az  ikont az intervallumok beállításához.

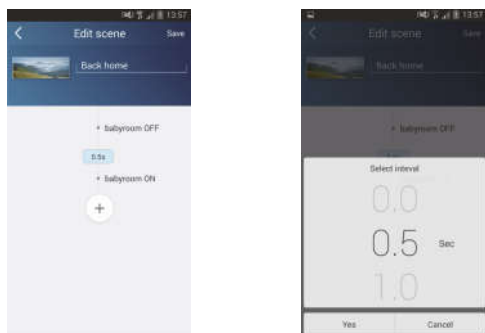


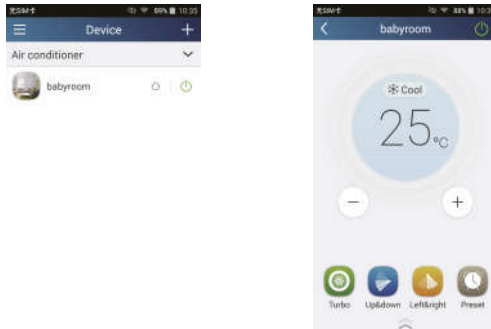
Érintse meg a „Save“ (Mentés) opciót. Az utasítás elküldéséhez érintse meg a feladat képét a „Device“ honlapon. A készülék most teljesíti a „Back home“ feladatot. A végrehajtást Ön is figyelheti követve.

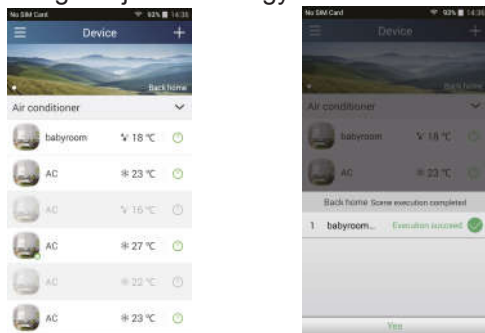


3) Preset (Előbeállítások): egy vagy több készülék üzemeltetésének előbeállítását tartalmazzák.

- **Egy készülék előbeállítása:** Lehetővé teszi egy készülék be/kikapcsolását egy megadott időpontban. A „Device“ honlapon válassza például a

„babyroom“ lehetőséget. Érintse meg az  ikont a „babyroom“ oldal alsó részében, majd nyissa ki a „Preset edit“ (Szerkesztési beállítások) oldalt.



Húzza az ujját fel/lefelé az idő beállításához. Ha szinkronizálni akarja az időt, érintse meg a „Synchronize“ szót. Ha nem jelenik meg a lenti „Hint“ mező, hagyja ki ezt a lépést.

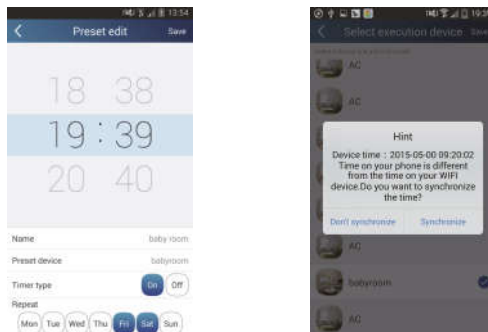


Érintse meg a „Név“ szót az előbeállítás nevének megváltoztatásához. A beállított berendezést nem lehet kiválasztani, a standard beállítás a „babyroom“. Az időzítők közül válassza az „On“ (Be) funkciót. Válassza ki a napokat, amelyeken a művelet megismétlődik, és fejezze be az előbeállítást.



- **Több berendezés előbeállítása:** lehetővé teszi több berendezés előbeállítását a parancsoknak egy meghatározott időpontban történő elvégzéséhez.

Az előbeállítás idejének, nevének, az időzítő típusának és a kiválasztott napoknak a beállításához olvassa el az „egy berendezés beállítása” részt.


Érintse meg a „Preset device” (Beállított berendezés) kifejezést egy, vagy több berendezés kiválasztásához. Ezután térjen vissza a „Device” honlapra.




4) Link (Kapcsolat) (A funkcióval csak néhány modell rendelkezik).

Válassza ki a master (vezérlő) berendezést. Ha a környezet megfelel a master berendezés paramétereinek, a többi egység végrehatja a készülékek összekapcsolásával kapcsolatos utasításokat.

1. lépés: Állítsa be a master berendezés paramétereit (Válasszon egy master berendezést, állítsa be a környezet paramétereit, a master berendezés állapotát).

Érintse meg az  ikont a „Device” honlap jobb felső sarkában. Válassza ki a „Link” (Kapcsolat) opciót, és lépjen be az „Add linkage” (Kapcsolat hozzáadása) oldalra. Érintse meg a „Device parameter” (Berendezés paramétereit) funkciót, és nyissa ki a „Select device” (Berendezés kiválasztása) oldalt. A beállítást a „babyroom” példa szemlélteti. Érintse meg a „babyroom”-ot.





Nyissa meg a „Select environment parameters“ (Környezet paramétereinek beállítása) oldalt.




A „Temperature“ megérintésével nyissa ki a „Select temperature parameter“ (Hőmérséklet értékének beállítása) oldalt. A hőmérséklet beállításához mozgassa az ujját fel/lefelé. Érintse meg a „Upper limit“ (Felső limit) vagy „Lower limit“ (Alsó limit) lehetőséget.


Érintse meg a „Mode“ (Üzem mód) és az „On/Off“ gombot a master berendezés beállításához. Most mentse el a „Save“ (Mentés) megérintésével.




2. lépés: A csatlakoztatás időparaméterének beállítása. A „Time parameter“ (Időparaméter), megérintésével lépjen be a „Set time“ (Idő beállítása) oldalra. Tolja jobbra az  ikont az időbeállítás aktiválásához.

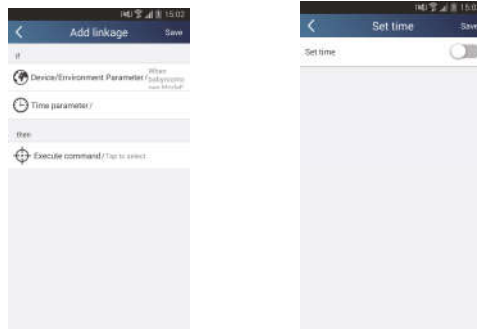

Érintse meg az „Execution time“ (Elvégzés időpontja), majd a „Start“/„Stop“ szavakat a kezdés/kikapcsolás időpontjának beállításához. Mentse el a beállítást az „OK“ megérintésével a jobb felső sarokban.

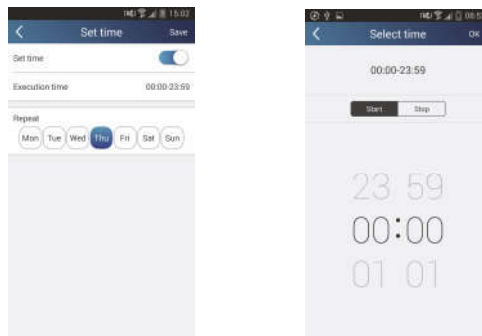


Érintse meg a napok nevét a „Repeat“ alatt, és válassza ki, hogy melyik napokon ismétlődjön meg a művelet. Mentse el a „Save“ megérintésével.




3. lépés: Válassza ki az „Execute command“ (Parancs teljesítése) opciót.
Az „Execute command“ megérintése után lépjen be a „Select device“ (Berendezés kiválasztása) oldalra.



Válassza ki a vezérelt készülék nevét. Ezután érintse meg a „ON“ (Be) vagy „OFF“ (Ki) szavat, majd a „Save megérintésével fejezze be a kapcsolatok beállítását.





Érintse meg a „Save“-et, majd ismételje meg a fenti lépéseket a feladatok összekapcsolásának beállításához.



5) Infrared control (Infravörös vezérlés) (csak infravörös porttal rendelkező okostelefonokon)

Funkció: Az okostelefon távvezérlőként használható.

Érintse meg az  ikont a „Device“ honlap jobb felső sarkában. Válassza ki az „Infrared“ (Infravörös vezérlés) funkciót, és lépjen be a „Remote controller“ (Távvezérlő) beállításba. Érintse meg és csúsztassa felfelé az  ikont, és lépjen be a bővített funkciók oldalra.



Az  ikon megérintésével kapcsolja be a készüléket. Az  ikon

megérintése után állítsa be az üzemmódot. Az  ikon megérintése után

állítsa be a ventilátorsebességet és a légterelés szögét. Érintse meg a „Health“ (Egészség), „Energy saving“ (Energiatakarékosság), „Sleep“ (Alvás) stb. opciókat a bővített funkciók beállításához.

A „Sleep“, megérintésével lépjen be a „Sleep“ (Alvás) oldalra. A kínálat a „Traditional sleep“ (Rendes alvás), „Expert sleep“ vagy „DIY sleep“ (Egyéni beállítás) opciókat tartalmazza. Érintse meg a „DIY sleep“ (Egyéni beállítás) opciót, majd a jobbra/balra mutató nyilakkal állítsa be az alvási intervallumot. A fel/le nyilakkal be lehet állítani a hőmérsékletet az adott intervallumban.



4. Menü funkció

A menü funkciók: Share (Osztas), Settings (Beállítások), Backup (Biztonsági mentés), Feedback (Visszajelzés)

1) **Share (Osztas):** a gyors konfigurálás és az egységgel kapcsolatos információk osztására szolgál, beleértve a helyi adatok exportálását és importálását is.

Helyi adatok importálása: A helyi adatok importálásához érintse meg a „Local import“ (Helyi import) „ funkciót, és várja meg az adatok letöltését.

• Helyi export:

1. lépés: A helyi adatok exportálása más okostelefonokra.

Lépjen be baloldalt a menü oldalra, és a „Share“ megérintésével lépjen be a „Share“ (Osztas) oldalra. Érintse meg a „Local export“ (Helyi export) opciót.



2. lépés: Importálás más okostelefonra.


Érintse meg a modell nevét, és várja meg, amíg a készülék letölti az adatokat.




2) Backup (Biztonsági mentés): A gyors konfigurálás és az egységgel kapcsolatos adatok biztonsági mentése, beleértve a cloud biztonsági mentést és a cloud-ban elmentett fájlok listáját.

- **Backup to cloud (Cloud biztonsági mentés)**

Lépjen be a menübe baloldalt, és érintse meg a „Backup“ opciót.



Érintse meg a „Backup to cloud“ (Cloud biztonsági mentés) kifejezést, majd az „Yes“-t. Várjon, amíg a készülék letölti az adatokat.




- **Biztonsági mentések listája (cloud)**

Válassza a „Backup list on the cloud“ (Cloud biztonsági mentések listája) opciót. Érintse meg a „Record“ szót a lokális egység adatainak letöltéséhez és frissítéséhez.



3) Settings (Beállítások)


A felhasználó beállíthatja a rezgéseket, vészinformációkat, szerveret, aktualizálást, stb.



4) Feedback (Visszajelzés)

A felhasználó elküldheti a telepítéssel kapcsolatos javaslatait és észrevételeit a karbantartással és fejlesztéssel foglalkozó csoportnak.

Érintse meg a „Feedback“ (Visszajelzés) szót. Írja le és küldje el a véleményét.



INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

GYÁRTÓ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

KÉPVISELŐJÉNEK

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Czech Republic

SZERVIZKÖZPONT

NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Üzlet: obchod@nepa.sk
Szerviz: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030

