

AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

FONTOS INFORMÁCIÓ:

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy a helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használat esetére.

TARTALOM

1	SPECIFIKÁCIÓK	1
2	ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
3	AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE	2
4	A SMART KIT TELEPÍTÉSE	3
5	FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ	4
6	HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ	6
7	AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA	17
8	KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK	19

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük, hogy ez a Smart Kit megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat egy példánya mellékelve található. (Csak az Európai Unió termékei)

1 SPECIFIKÁCIÓK

Modell: EU-OSK105, US-OSK105

Szabvány: IEEE 802. 11b/g/n

Antenna típusa: Nyomtatott PCB antenna

Frekvenciasáv: 2400 - 2483,5 MHz

Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 45 °C/32 °F ~ 113 °F

Működési páratartalom: 10% ~ 85%

Bemenet: DC 5 V/300 mA

Maximális TX teljesítmény: <20 dBm

2 ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Alkalmazható rendszer: iOS, Android.
- Tartsa naprakészen az alkalmazást a legújabb verzióval.
- A felelősség kizárása: a használat folyamán kialakulható speciális helyzetek miatt kijelentjük, hogy: Nem minden Android és iOS rendszer kompatibilis az alkalmazással. Az inkompatibilitásból eredő problémákért nem vállalunk felelősséget.
- **Vezeték nélküli biztonsági stratégia**
A Smart Kit csak a WPA-PSK/WPA2- PSK titkosítást támogatja.
A WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítás javasolt.
- **Figyelmeztetések**
 - A különböző hálózati helyzetek miatt a vezérlőfolyamat néha visszahúzhatja az időkorlátot. Ilyen esetben a kijelző és az alkalmazás közötti megjelenítés eltérő lehet, ez nem ad okot aggodalomra.
 - Az okostelefon kamerájának legalább 5 millió pixellel kell rendelkeznie a QR-kódot helyes beolvasásához.

- Eltérő hálózati helyzet miatt néha letelik a várakozási idő, ezért újra el kell végezni a hálózati konfigurációt.
- Az alkalmazási rendszer a termékfunkciók fejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül frissülhet. A tényleges hálózati konfigurációs folyamat némileg eltérhet az utasításoktól, a tényleges folyamat az irányadó.
- További információk a szolgáltatás weboldalán találhatóak.

3 AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

FIGYELEM: Az alábbi QR kód csak az alkalmazás letöltéséhez érhető el. A SMART KIT-hez mellékelt QR kód teljesen más.



Android




iOS

- Android telefon felhasználók: szkennelje be az Android QR kódot, vagy a Google Play-en keresse meg a „NetHome Plus” alkalmazást és töltsse le.
- iOS-felhasználók: szkennelje be az iOS QR-kódot, vagy keresse meg az APP Store áruházban a „NetHome Plus” alkalmazást, és töltsse le.

4 A SMART KIT TELEPÍTÉSE

(vezeték nélküli modul)


- ① Távolítsa el a Smart Kit védőburkolatát (vezeték nélküli modul)
- ② Nyissa ki az előlapot, és helyezze a Smart Kit-et (vezeték nélküli modul) a kijelölt interfészbe.
- ③ Rögzítse a Smart Kithez mellékelt QR kódot (vezeték nélküli modul) a készülék oldallapjára a kényelmes beolvasáshoz a mobiltelefonnal. Alternatív megoldásként a felhasználó lefényképezheti a QR-kódot, és elmentheti a saját telefonjára.




VIGYÁZAT: Ez az interfész csak a gyártó által biztosított SMART KIT-tel (vezeték nélküli modul) kompatibilis.

5 FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléke csatlakozik a vezeték nélküli routerhez. A vezeték nélküli router szintén csatlakozott az internethez a felhasználói regisztráció és a hálózati konfiguráció elvégzése előtt.
- Ha elfelejtette jelszavát, jobb, ha bejelentkezik az e-mail fiókjába, és a linkre kattintva aktiválja regisztrációs fiókját. Harmadik fél fiókjával is bejelentkezhetsz.

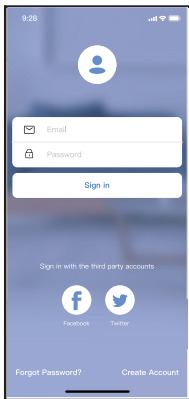

Android

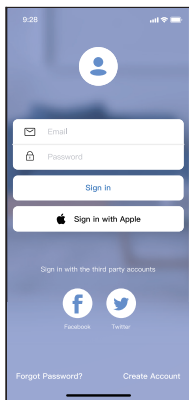


iOS


- 1 Kattintson a „Create Account” (Fiók létrehozása)” gombra.

9:41

Create Account

Enter your Email address

Password 

Confirm Password 

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

I have read and agree to the terms and privacy

- ② Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a „Register-re“.

6 HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ

Figyelem

- Felejtse el minden más, közeli hálózatot, és ügyeljen, hogy az Android vagy iOS eszköz csak a konfigurálni kívánt vezeték nélküli hálózathoz csatlakozzon.
- Győződjön meg arról, hogy az Android vagy iOS eszköz vezeték nélküli funkciója megfelelően működik, és automatikusan vissza tud kapcsolódni az eredeti vezeték nélküli hálózathoz.

Megjegyzés:

A felhasználónak a klíma bekapcsolása után 8 percen belül el kell végeznie minden lépést, különben újra be kell kapcsolnia.

■ Android vagy iOS eszköz használata a hálózat konfigurálásához

- Győződjön meg arról, hogy a mobilkészüléke már csatlakozott a használni kívánt WiFi hálózathoz. Ignorálja az egyéb irreleváns WiFi hálózatokat, ha azok befolyásolják a konfiguráció folyamatát.
- Válassza le a tápellátást.
- Csatlakoztassa a klíma tápegységét, és nyomja meg a „LED DISPLAY” vagy a „DO NOT DISTURB” gombot hétszer, folyamatosan, 10 másodpercen belül.
- Ha az „AP” felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy a klíma WiFi már „AP” üzemmódba lépett.


Megjegyzés:

A hálózati konfiguráció befejezésének két módja van:


- Hálózati konfiguráció Bluetooth érzékeléssel
- Hálózati konfiguráció a készülék típusának megfelelően.

Hálózati konfiguráció Bluetooth-érzékeléssel


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a mobilkészíték Bluetooth-ja működik.

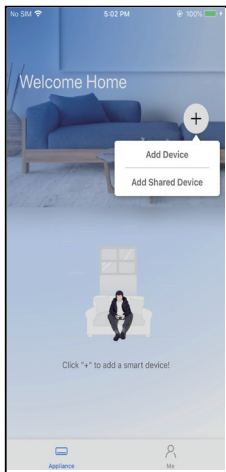


- ① Nyomja meg az „+ Add Device (Eszköz hozzáadása)” gombot.

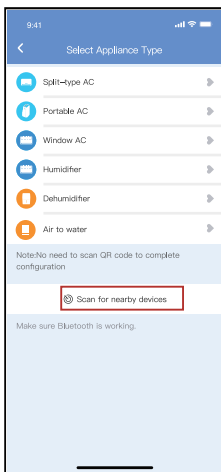


- ② Nyomja meg a „Scan for nearby devices (Közeli eszközök keresése)” gombot.

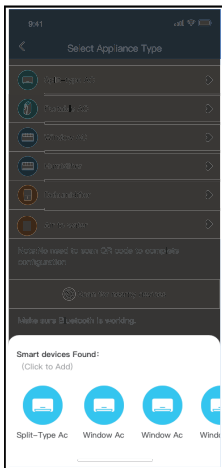


- ③ Várjon az okoseszközök megtalálására, majd koppintson a hozzáadáshoz.

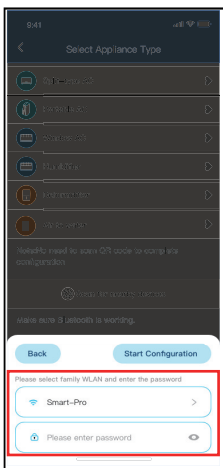


- ④ Válassza ki az otthoni WiFi-t, adja meg a jelszót.

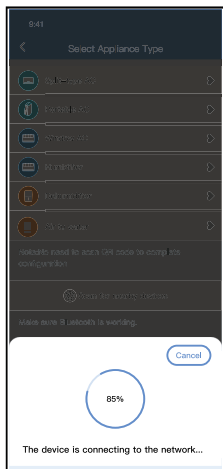


- ⑤ Várja meg a csatlakozást.

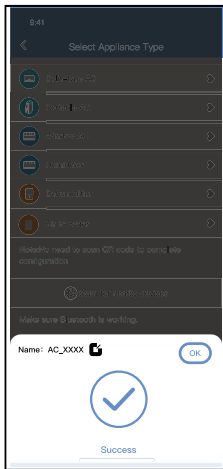

- ⑥ A konfiguráció sikeres volt, módosítani lehet az alapértelmezett nevet.

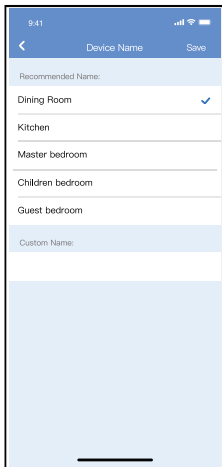


- ⑦ Választhat meglévő nevet, vagy egy új nevet.


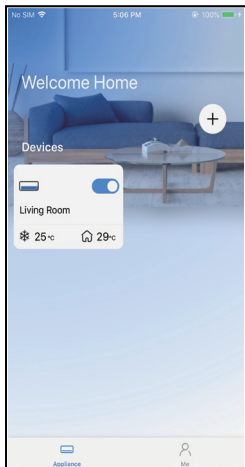


- ⑧ A Bluetooth hálózati konfigurációja sikeres, az eszköz már látható a listán.

Hálózati konfiguráció az eszköz típusának megfelelően:

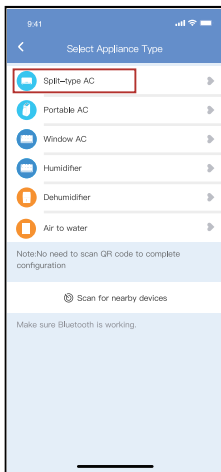

- ① Ha a Bluetooth-hálózat konfigurálása sikertelen, válassza ki az eszköz típusát.

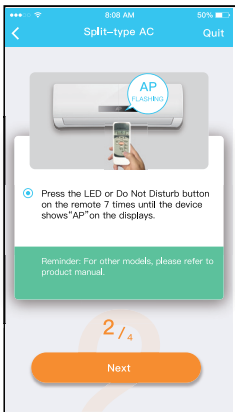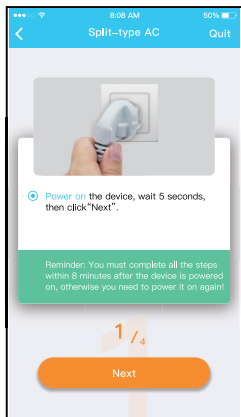


Kapcsolja be az eszközt, várjon 5 másodpercet, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

Emlékeztető: az eszköz bekapcsolása után 8 percen belül el kell végezni az összes lépést, különben újra be kell kapcsolni!


Nyomja meg hétszer a LED vagy „Ne zavarj” gombot a távirányítón, amíg az eszköz kijelzőjén megjelenik az „AP”.

Emlékeztető: más termékek esetében kérjük, olvassa el a használati utasítást.

② Az „AP” üzemmódba való belépéshez kövesse a fenti lépéseket.

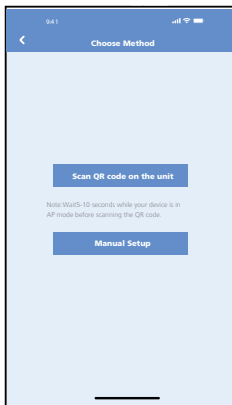

③ Válassza ki a hálózati konfiguráció módját.

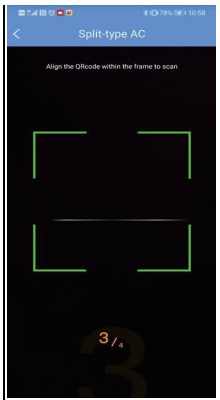


④ Válassza ki a „Scan the QR code-ot (QR kód beolvasása)“.


MEGJEGYZÉS: A ③ és ④ lépés csak Androidra vonatkozik. Az iOS rendszer nem igényli ezt a két lépést.




- ⑤ „Manual Setup (Kézi beállítás)” módszer választásánál (Android). Csatlakozzon a vezetékmentes hálózathoz (iOS).

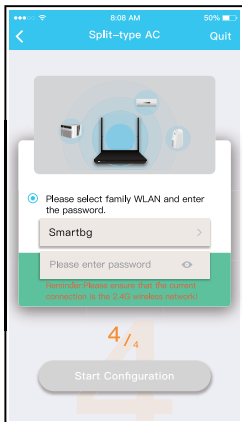

- ⑥ Adja meg a jelszót.

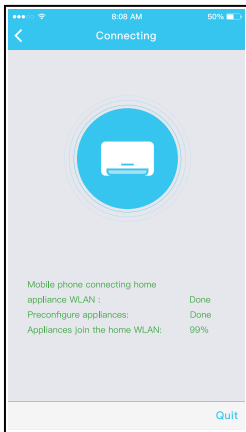

⑦ A hálózati konfiguráció sikeres.

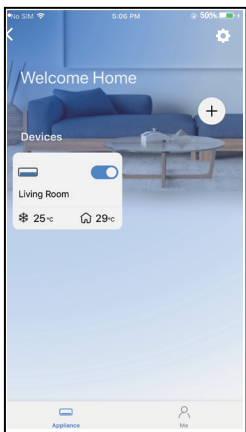


⑧ A konfiguráció sikeres, az eszköz már látható a listán.

MEGJEGYZÉS:


- A hálózati konfiguráció befejezésekor az alkalmazás a képernyőn megjeleníti a siker kulcsszavait.
- Az eltérő internetkörnyezet miatt előfordulhat, hogy a készülék állapota továbbra is „offline” lesz. Ha ez a helyzet előfordul, le kell tölteni és frissíteni kell az alkalmazásban az eszközlístát, és meg kell győződni arról, hogy az eszköz állapota „online” lett. Alternatív megoldásként a felhasználó kikapcsolhatja és visszakapcsolhatja a hálózati tápellátást, a készülék állapota néhány perc múlva „online” állapotra változik.

7 AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Kérjük, győződjön meg arról, hogy mobil eszköze és a klíma is csatlakozik az internethez, mielőtt az alkalmazással interneten keresztül vezérelné a klímát. Kövesse a következő lépéseket:

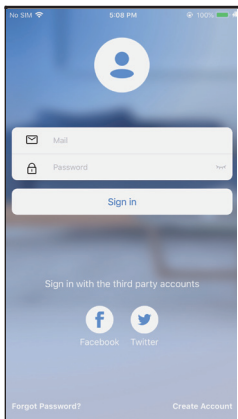

① Kattintson a „Sign in-re (Bejelentkezés)”.

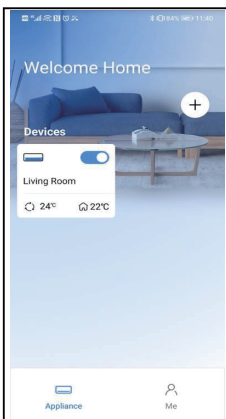

② Válassza ki a klímát.



- ③ A felhasználó így szabályozhatja a klíma be-/kikapcsolt állapotát, az üzemmódot, hőmérsékletet, ventilátorsebességet stb.

MEGJEGYZÉS:


Az alkalmazás nem minden funkciója érhető el a klímán. Például: ECO, Turbo, Swing funkció, további információkért kérjük, olvassa el a kezelési útmutatót.



8 KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

■ **Schedule** (Ütemterv)

Heti rendszerességgel a felhasználó időpontot adhat meg a klíma be- vagy kikapcsolására egy adott időpontban.



A felhasználó választhatja az ismétlést is, ezzel a klímát minden héten ütemezett ellenőrzés alatt tartva.

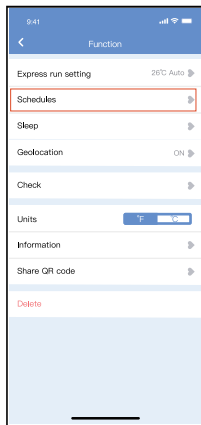

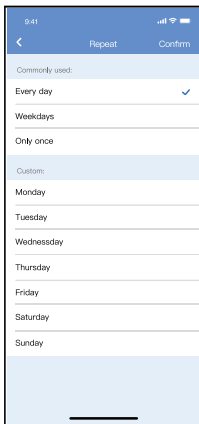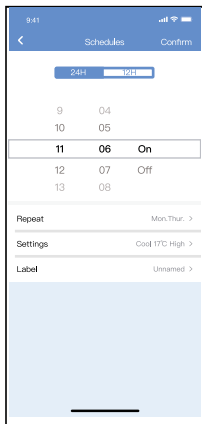


■ Sleep (Alvás)

A felhasználó testre szabhatja kényelmes alvását a célhőmérséklet beállításával.

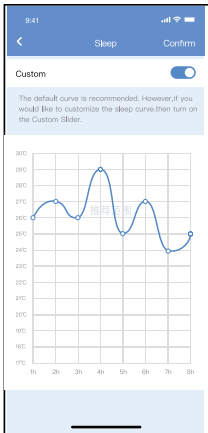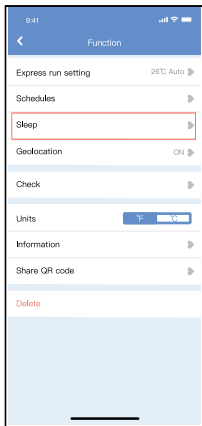


■ Check (Ellenőrzés)

Ezzel a funkcióval a felhasználó könnyen ellenőrizheti a klíma működési állapotát. Az eljárás befejezése után megjelenítheti a normál tételeket, a rendellenes tételeket és a részletes információkat.

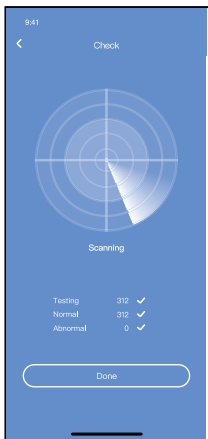


■ Share Device (Eszköz megosztása)

A légkondicionálót egyszerre több felhasználó is vezérelheti a Share Device funkció segítségével.

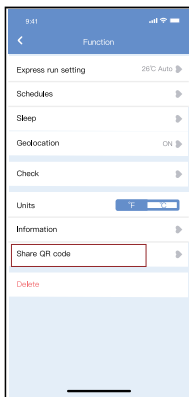

① Kattintson a „Shared QR code-ra (Megosztott QR kód)“.

② QR kód megjelenítés.

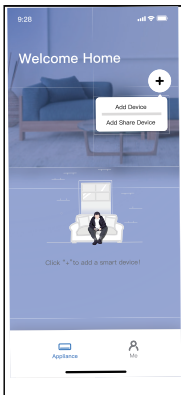

- ③ Más felhasználóknak először be kell jelentkezniük a „Nethome Plus“ alkalmazásba, majd a saját mobiljukon az „Add Share Device-ra“ kell kattintaniuk, majd felhívást kapnak a QR kód beolvasására.

- ④ Most más felhasználók is hozzáadhatnak egy megosztott eszközt.

FIGYELMEZTETÉSEK:

US-OSK105, EU-OSK105 modellek:

FCC ID: 2AS2HMZNA21

IC: 24951-MZNA21

Ez a létesítmény megfelel az FCC-irányelvek 15. részének, és olyan engedélymentes adókat/vevőkészülékeket tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélyezett RSS-továbbításainak.

Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) A berendezés nem okozhat interferenciát; és
- (2) A berendezésnek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés nem kívánt működését okozhatja.

A berendezést csak a mellékelt utasításoknak megfelelően szabad üzemeltetni. A berendezésnek a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatásai vagy módosításai érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg. Az FCC rádiófrekvenciás expozíciós határértékeinek túllépésének elkerülése érdekében normál működés közben az emberi közelség az antennához nem lehet kevesebb 20 cm-nél (8 hüvelyknél).

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-irányelvek 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy lakóépületekben történő telepítés esetén ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések valamelyikével:

- A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő elektromos aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikustól.

A vállalat nem vállal felelősséget az internet, a vezeték nélküli router és az okoseszközök által okozott kellemetlenségekért vagy problémákért. További segítségért forduljon eredeti szolgáltatójához.

INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

GYÁRTÓ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

KÉPVISELŐJÉNEK

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia
Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786
www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

SZERVIZKÖZPONT

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia
Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 |
servis@sinclair.sk



