

PREKLAD PŮVODNÉHO POUŽÍVATELSKÉHO NÁVODU

UPOZORNENIE:

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Aby ste s ním dokázali správne zaobchádzať prečítajte si pozorne tento návod a dobre si ho uložte.

OBSAH

1	ŠPECIFIKÁCIE	1
2	PREDBEŽNÉ OPATRENIA	1
3	STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APLIKÁCIE	2
4	INŠTALÁCIA SMART SÚPRAVY	3
5	REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA	4
6	SIEŤOVÁ KONFIGURÁCIA	6
7	AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU	17
8	ŠPECIÁLNE FUNKCIE	19

VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto vyhlasujeme, že táto Smart súprava je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópia úplného vyhlásenia o zhode je priložená. (len produkty Európskej únie)

1 ŠPECIFIKÁCIE

Model: EU-OSK105, US-OSK105

Štandard: IEEE 802. 11b/g/n

Typ antény: Anténa s potlačou PCB

Frekvenčné pásmo: 2400 - 2483,5 MHz

Prevádzková teplota: 0 °C ~ 45 °C/32 °F ~ 113 °F

Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 85%

Príkon: DC 5 V/300 mA

Maximálny TX výkon: <20 dBm

2 PREDBEŽNÉ OPATRENIA

- Použiteľný systém: iOS, Android.
- Udržujte svoju aplikáciu aktualizovanú s najnovšou verziou.
- Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá môže nastať, výslovne tvrdíme: Nie všetky systémy Android a iOS sú kompatibilné s aplikáciou. Nebudeme zodpovední za žiadne problémy v dôsledku nekompatibility.
- **Bezdrôtová bezpečnostná stratégia**
Smart sprava podporuje iba šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK a žiadne šifrovanie.
Odporúča sa šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK.
- **Upozornenia**
 - V dôsledku odlišnej situácie v sieti môže riadiaci proces niekedy vrátiť časový limit. Ak nastane táto situácia, zobrazenie medzi displejom a aplikáciou nemusí byť rovnaké, nebuďte zmätení.
 - Fotoaparát smartfónu musí mať 5 miliónov pixelov alebo viac, aby sa zabezpečilo správne naskenovanie QR kódu.

- V dôsledku odlišnej situácii v sieti môže niekedy dôjsť k vypršaniam časového limitu požiadavky, preto je potrebné vykonať konfiguráciu siete znova.
- Systém aplikácie podlieha aktualizácii bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia funkcií produktu. Skutočný proces konfigurácie siete sa môže mierne líšiť od návodu, má prednosť skutočný proces.
- Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke služby.

3 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

UPOZORNENIE: Nasledujúci QR kód je k dispozícii iba na stiahnutie aplikácie. Úplne iné je to s QR kódom priloženým k súprave SMART KIT.



Android




iOS

- Používatelia telefónov so systémom Android: naskenujte Android QR kód alebo prejdite na Google Play, vyhľadajte aplikáciu „NetHome Plus“ a stiahnite si ju.
- Používatelia iOS: naskenujte iOS QR kód alebo prejdite do obchodu APP Store, vyhľadajte aplikáciu „NetHome Plus“ a stiahnite si ju.

4 INŠTALÁCIA SMART SÚPRAVY

(bezdrôtový modul)


- ① Zložte ochranný kryt Smart súpravy (bezdrôtového modulu)
- ② Otvorte predný panel a vložte Smart súpravu (bezdrôtový modul) do vyhradeného rozhrania.
- ③ Pripevnite QR kód pribalený k Smart súprave (bezdrôtovému modulu) na bočný panel zariadenia, aby ho bolo možné pohodlne naskenovať mobilným telefónom. Prípadne si používateľ môže odfoťiť QR kód a uložiť si ho do vlastných telefónov.




VAROVANIE: Toto rozhranie je kompatibilné iba so súpravou SMART KIT (bezdrôtovým modulom) poskytovaným výrobcom.

5 REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

- Uistite sa, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovému routeru. Bezdrôtový router sa taktiež pripojil k internetu pred vykonaním registrácie používateľa a konfigurácie siete.
- V prípade, že zabudnete heslo, je lepšie prihlásiť sa do svojej e-mailovej schránky a aktivovať svoj registračný účet kliknutím na odkaz. Môžete sa prihlásiť pomocou účtov tretích strán.

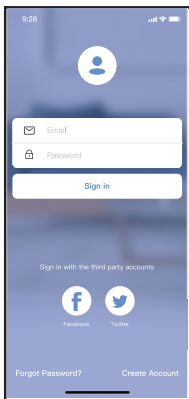

Android

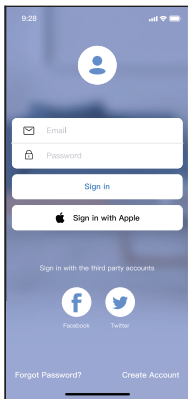

iOS

- ① Kliknite na „Create Account (Vytvoriť účet)“.

9:41

Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

I have read and agree to the terms and privacy

- ② Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom kliknite na „Register (Registrovat)“.

6 SIEŤOVÁ KONFIGURÁCIA

Upozornenia

- Je potrebné zabudnúť na akúkoľvek inú sieť v okolí a uistiť sa, že zariadenie so systémom Android alebo iOS sa len pripojí k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete konfigurovať.
- Uistite sa, či bezdrôtová funkcia zariadenia so systémom Android alebo iOS funguje správne a možno ju automaticky pripojiť späť k vašej pôvodnej bezdrôtovej sieti.

Pripomienka:

Používateľ musí dokončiť všetky kroky do 8 minút po zapnutí klimatizácie, v opačnom prípade ju musíte znova zapnúť.

■ Použitie zariadenia so systémom Android alebo iOS na konfiguráciu siete

- Uistite sa, či vaše mobilné zariadenie už bolo pripojené k Wi-Fi sieti, ktorú chcete použiť. Musíte taktiež zabudnúť na inú nepodstatnú Wi-Fi sieť v prípade, že ovplyvňuje váš proces konfigurácie.
- Odpojte napájanie elektrickou energiou.
- Pripojte napájací zdroj klimatizačnej jednotky a sedemkrát nepretržite stlačte tlačidlo „LED DISPLAY“ alebo „DO NOT DISTURB (NERUŠIŤ)“ v priebehu 10 sekúnd.
- Keď sa zobrazuje „AP“, znamená to, že Wi-Fi klimatizačnej jednotky už prešlo do režimu „AP“.


Poznámka:

Existujú dva spôsoby dokončenia konfigurácie siete:


- Konfigurácia siete pomocou Bluetooth snímania
- Konfigurácia siete podľa vybraného typu zariadenia

Konfigurácia siete pomocou Bluetooth snímania


Poznámka: Uistite sa, či funguje Bluetooth vášho mobilného zariadenia.

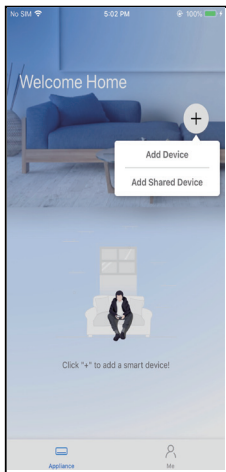


① Stlačte „+ Add Device (Pridať zariadenie)“.

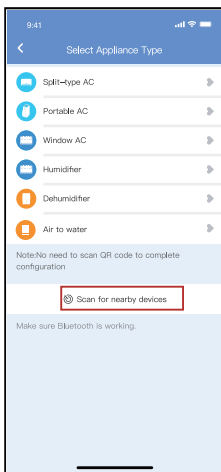



② Stlačte „Scan for nearby devices (Vyhľadať zariadenia v okolí)“.

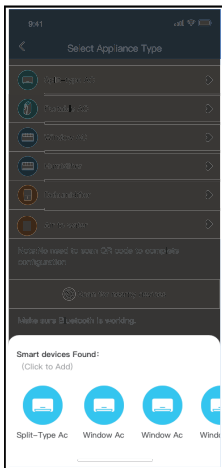

- ③ Počkejte, kým sa nájdu smart zariadenia a potom ich kliknutím pridajte.

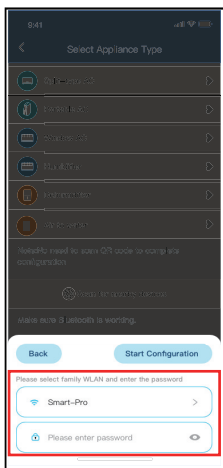


- ④ Vyberte domácu Wi-Fi, zadajte heslo.

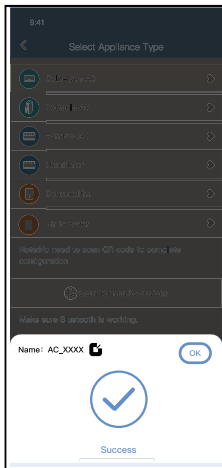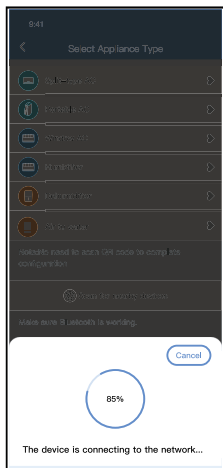


⑤ Počkejte na pripojenie k sieti.

⑥ Konfigurácia bola úspešná, môžete upraviť predvolený názov.

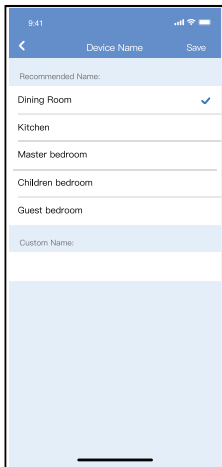


- ⑦ Môžete si vybrať existujúci názov alebo prispôbiť nový názov.


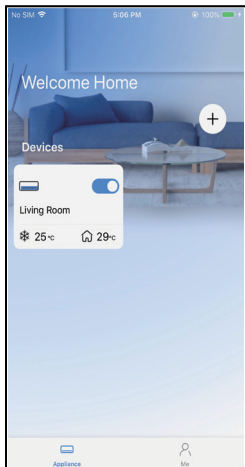


- ⑧ Konfigurácia Bluetooth siete je úspešná, teraz môžete vidieť zariadenie v zozname.

Konfigurácia siete podľa vybraného typu zariadenia:

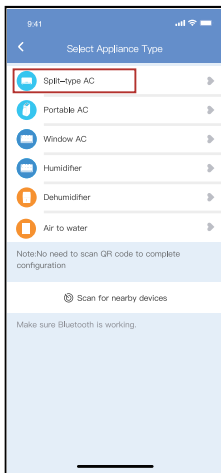

- ① Ak konfigurácia Bluetooth siete zlyhá, vyberte typ zariadenia.

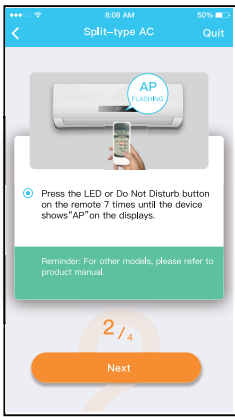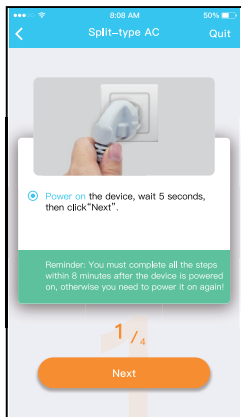


Zapnite zariadenie, počkajte 5 sekúnd a potom kliknite na „Next (Ďalej)“.

Pripomienka: Všetky tieto kroky musíte dokončiť do 8 minút po zapnutí zariadenia, v opačnom prípade ho budete musieť zapnúť znova!


Sedemkrát stlačte tlačidlo LED alebo „Nerušit“ na diaľkovom ovládači, pokiaľ sa na displeji zariadenia nezobrazí „AP“

Pripomienka: Pri ostatných produktoch si prosím pozrite návod ich na obsluhu.

② Pre vstup do režimu „AP“ postupujte podľa vyššie uvedených krokov.

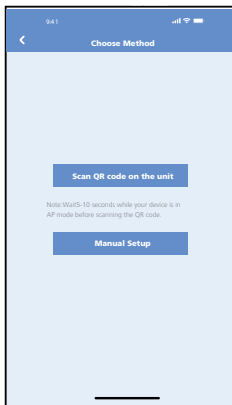

- ③ Zvoľte spôsob konfigurácie siete.

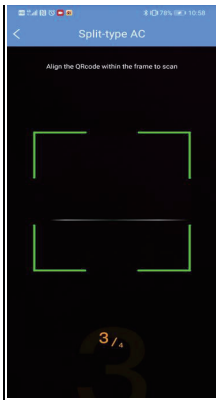


- ④ Zvoľte spôsob „Scan the QR code (Naskenovať QR kód)“.


POZNÁMKA: Kroky ③ a ④ sa vzťahujú iba na systém Android. Systém iOS tieto dva kroky nepotrebuje.




- ⑤ Keď zvolíte metódu „Manual Setup (Manuálne nastavenie)“ (Android).
Pripojte sa k bezdrôtovej sieti (iOS)

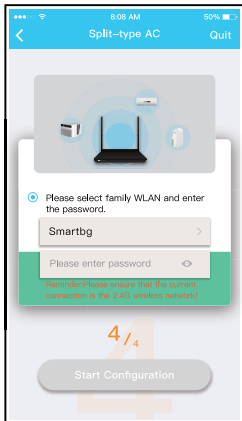

- ⑥ Zadajte heslo.

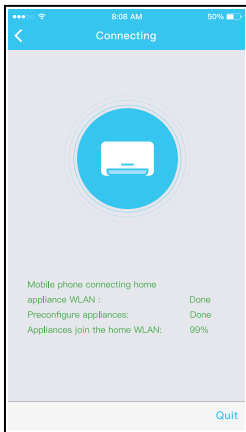

- ⑦ Konfigurácia siete je úspešne dokončená.

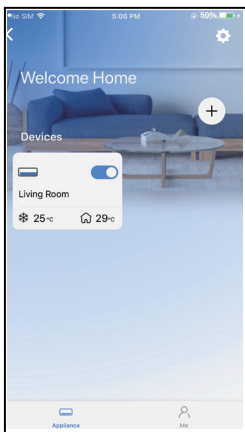


- ⑧ Konfigurácia je úspešná, zariadenie môžete vidieť v zozname.

POZNÁMKA:


- Po dokončení konfigurácie siete zobrazí aplikácia na displeji kľúčové slová úspechu.
- Vzhľadom na odlišné internetové prostredie je možné, že stav zariadenia bude stále zobrazovať „offline“. Ak táto situácia nastane, je potrebné si stiahnuť a obnoviť zoznam zariadení v aplikácii a uistiť sa, či sa stav zariadenia stal „online“. Prípadne môže používateľ vypnúť napájanie striedavým prúdom a znova ho zapnúť, stav zariadenia sa po niekoľkých minútach zmení na „online“.

7 AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU

Pred použitím aplikácie na ovládanie klimatizácie prostredníctvom internetu sa uistite, či sú vaše mobilné zariadenie aj klimatizácia pripojené k internetu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

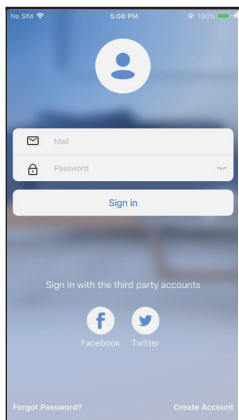

① Kliknite na možnosť „Sign in (Prihlásiť sa)“.

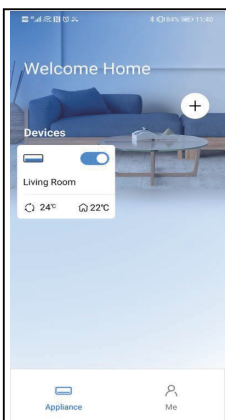

② Vyberte si klimatizáciu.



- ③ Používateľ tak môže ovládať stav zapnutia/vypnutia klimatizácie, prevádzkový režim, teplotu, rýchlosť otáčok ventilátora atď.


POZNÁMKA:



Nie všetky funkcie aplikácie sú dostupné na klimatizácii. Napríklad: ECO, Turbo, funkcia Swing, ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu.

8 ŠPECIÁLNE FUNKCIE

■ **Schedule** (Rozvrh)



Týždenne si používateľ môže dohodnúť schôdzku na zapnutie alebo vypnutie klimatizačnej jednotky v konkrétnom čase. Používateľ si môže taktiež zvoliť opakovanie, aby udržal klimatizáciu pod plánovanou kontrolou každý týždeň.

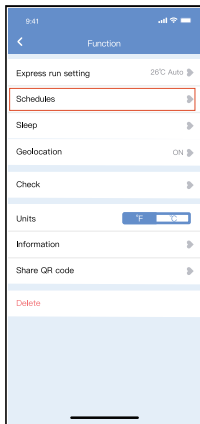

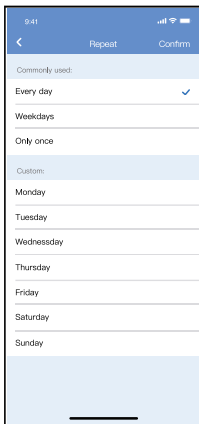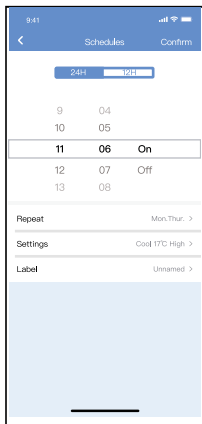


■ Sleep (Režim spánku)

Používateľ si môže prispôbiť svoj vlastný pohodlný spánok nastavením cieľovej teploty.

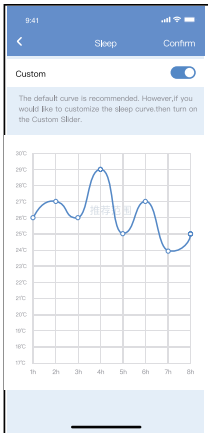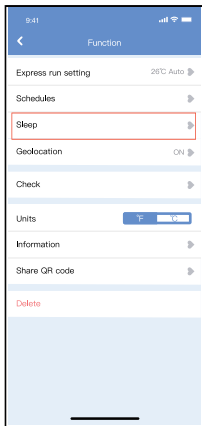


■ Check (Kontrola)

Pomocou tejto funkcie môže používateľ jednoducho skontrolovať stav prevádzky klimatizačnej jednotky. Po dokončení tohto postupu môže zobrazíť normálne položky, abnormálne položky a podrobné informácie.

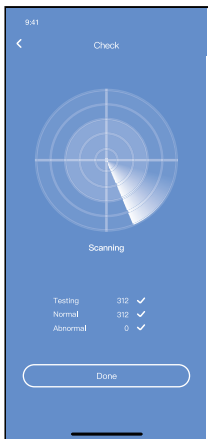

■ Share Device (Zdieľať zariadenie)


Klimatizáciu môže ovládať viacero používateľov súčasne pomocou funkcie Share Device (Zdieľať zariadenie).

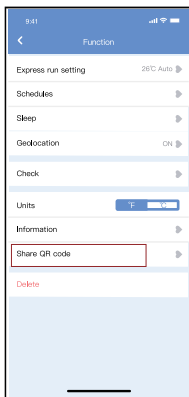

- ① Kliknite na možnosť „Shared QR code (Zdieľaný QR kód)“.



- ② Zobrazenie QR kódu.

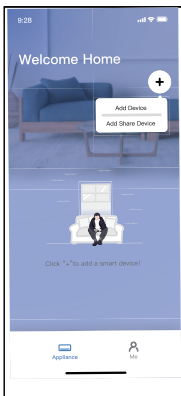

- ③ Ostatní používatelia sa musia najskôr prihlásiť do aplikácie „Nethome Plus“, potom kliknúť na „Add Share Device (Pridať zdieľané zariadenie)“ na svojom vlastnom mobile a potom budú požiadaní, aby naskenovali QR kód.

- ④ Teraz si môžu ostatní používatelia pridať zdieľané zariadenie.

UPOZORNENIA:

Pre modely US-OSK105, EU-OSK105:

FCC ID: 2AS2HMZNA21

IC: 24951-MZNA21

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC a obsahuje vysielacie/prijímače vyňaté z licencie, ktoré sú v súlade s licencovanými RSS kanálmi Innovation, Science and Economic Development Canada.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie; a
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Zariadenie prevádzkujte iba v súlade s dodanými pokynmi. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Aby sa predišlo možnosti prekročenia limitov vystavenia rádiových frekvencií FCC, vzdialenosť človeka od antény nesmie byť počas normálnej prevádzky menšia ako 20 cm (8 palcov).

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne neprijemnosti a problémy spôsobené internetom, bezdrôtovým routerom a smart zariadeniami. Ak chcete získať ďalšiu pomoc, kontaktujte pôvodného poskytovateľa.

INFORMÁCIO AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

VÝROBCA

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China).

ZÁSTUPCA

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlóvákia
Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786
www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

SERVISNÁ A TECHNICKÁ PODPORA

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlóvákia
Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 |
servis@sinclair.sk



