


# FOCUS PLUS

## SOROZAT



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

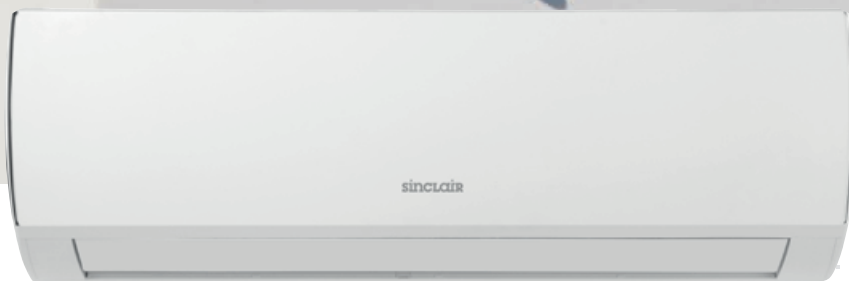

ÚJ

ASH-09BIF2  
ASH-13BIF2  
ASH-18BIF2  
ASH-24BIF2

- A++/A+ energiaosztály
- Kondenzvíz elvezetés mindkét oldalon
- Rejtett kijelző
- 7 fokozatú ventilátor
- 8°C Fűtés funkció (temperálás)



PLASMA+TEC DC INVERTER

### ALAPFELSZERELTSÉG

- Standard szűrők: SAF-OPWC4 katechines szűrő és SAF-OPWA4 aktív széniszűrő
- Cold plasma generator
- Wifi modul
- Száraz kontaktus (Dry on/off contact)
- Kompresszor és tálcáfűtés



MODELL			ASH-09BIF2	ASH-13BIF2	ASH-18BIF2	ASH-24BIF2
Teljesítmény hűtés/fűtés	kW		2,7 / 2,8	3,5 / 3,7	5,2 / 5,3	7,0 / 7,4
Frekvencia/Tápfeszültség	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,0	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Energiaosztályú hűtés / fűtés (átlag, meleg, hűvös)	-		A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, B)
Hangnyomásszint	beltéri	dB(A)	41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24	42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26	45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
	kültéri	dB(A)	50	52	57	57
Méretek (sz x m x m)	beltéri	mm/kg	790 x 275 x 200 / 9,0	845 x 289 x 209 / 10,5	970 x 300 x 224 / 13,5	1078 x 325 x 246 / 16,5
	kültéri	mm/kg	776 x 540 x 320 / 27,5	848 x 596 x 320 / 31,0	965 x 700 x 396 / 45,0	955 x 700 x 396 / 53,5
Üzemi hőmérsékletek tartományok hűtés/fűtés	°C		-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24

A termék részletes műszaki leírása a katalógus műszaki részében található. Ez az adatlap nem szolgál alapul a projektdokumentumok feldolgozásához. Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. R32 (egykomponensű HFC), hűtőközeg GWP értéke: 675.

### VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

- Szűrők
- G2S gsm modul
- SWC-02 vezetékes vezérlő
- SCC-16 központi vezérlő és időzítő